

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Соединители болтовые СБВ
с V-обр. расположением болтов**



8 800 201-23-42
nzeta.ru



СОЕДИНИТЕЛИ БОЛТОВЫЕ СБВ с V-образным расположением болтов



Соединители болтовые кабельные типа 4СБВ предназначены для соединения круглых алюминиевых и медных жил кабеля с изоляцией СПЭ и бумажной маслопротитанной до 35 кВ.




Закрепление соединителя на жиле кабеля осуществляется болтом со срывной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение.

Маркировка

4СБВ-2-101 (70-120) ЗЭТАРУС

4 — количество болтов
СБВ — соединитель болтовой с V-образным расположением болтов
2 — условный типоразмер
101 — тип исполнения
(70-120) — диапазон сечений жил кабеля
ЗЭТАРУС — торговая марка

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	от 25 до 240 мм ²
▶ Напряжение	до 35кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1, 5
▶ Изготавливается по	ТУ 27.33.13.120-034-99856433-2019
▶ Материал	Высокопрочный алюминиевый сплав

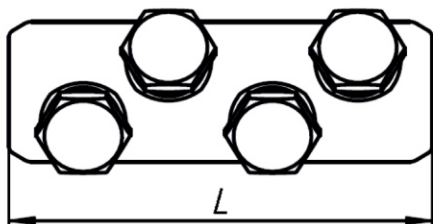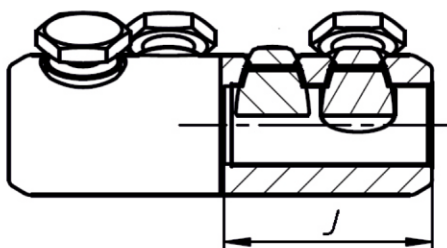

Чертеж соединителя 4СБВ



СОЕДИНИТЕЛИ БОЛТОВЫЕ

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	Размеры, мм				
			d2	d1	J	L	N
zeta11046	4СБВ-1-005	25-50	20	10	34	70	12
zeta11049	4СБВ-1-101	25-50	20	10	34	70	12
zeta11047	4СБВ-2-005	70-120	28	15	45,5	93	17
zeta11050	4СБВ-2-101	70-120	28	15	45,5	93	17
zeta11048	4СБВ-3-005	150-240	38	21	56	114	22
zeta11051	4СБВ-3-101	150-240	38	21	56	114	22

Особенности конструкции:

- На корпус соединителя типа 4СБВ в исполнении 101 нанесено гальваническое покрытие.
- Закрепление наконечника на жиле кабеля осуществляется болтом со срывной головкой, которая скусывается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение.