

# **ЗЭТАРУС**

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**

**Уплотнитель кабельных  
проходов УКПт**



**8 800 201-23-42  
nzeta.ru**



## УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПт




Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт используется для герметизации прохода кабеля через трубу.

Уплотнитель УКПт используют с:

- асбестоцементными трубами;
- пластмассовыми трубами;
- стальными трубами водо\газоснабжения.

В комплект уплотнителя кабельных проходов входит: термоусаживаемая трубка с клеевым слоем и специальный герметик.

Технические характеристики	
▶ Рабочая температура	от -50 °С до +50 °С
▶ Широкий коэффициент усадки	от 3.4:1

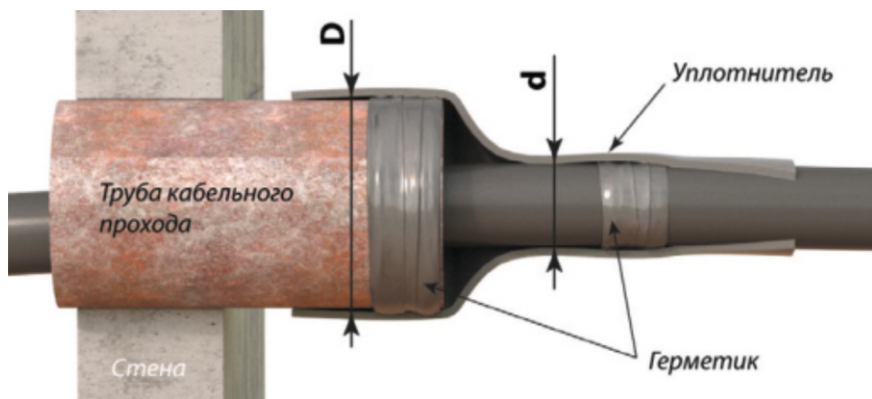

Артикул	Тип	Размеры, мм		Длина мм
		D	d	
zeta22117	УКПт-75/20	75	20	300
zeta22116	УКПт-115/34	115	34	300
zeta22110	УКПт-140/42	140	42	300
zeta22111	УКПт-180/50	180	50	300
zeta22113	УКПт-200/60	200	60	300
zeta22115	УКПт-235/65	235	65	350
zeta22114	УКПт-265/75	265	75	450