

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Кабельные вводы
из нержавеющей стали
для бронированного кабеля ВКБЗ**



8 800 201-23-42
nzeta.ru




КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ для бронированного кабеля ВКБЗ



Кабельные вводы с силиконовым уплотнителем ВКБЗ предназначены для обеспечения безопасного ввода и фиксации бронированного кабеля в корпус электротехнического устройства. С широким температурным диапазоном эксплуатации от -60 до +150 С.

Ввод выполняет функцию удерживающего устройства и функцию поддержания заявленной степени защиты оболочки по IP.

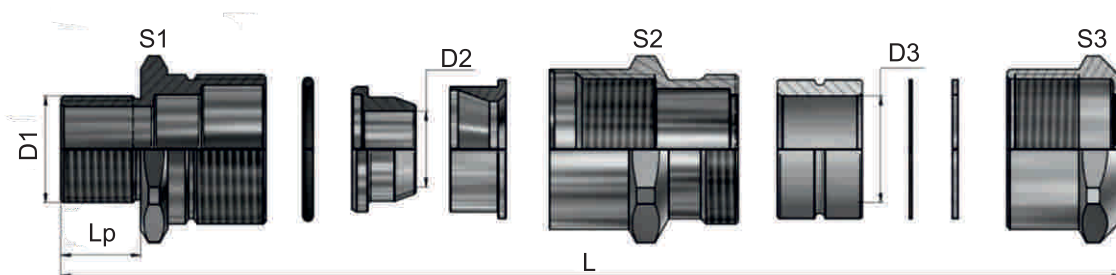

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	УТ 1,5
▶ Степень защиты	IP 68
▶ Температура эксплуатации	-60°C ~ 150°C
▶ Материал изготовления	нержавеющая сталь
▶ Материал уплотнителя	силикон



Артикул	Тип	Диапазон диаметра кабеля D, мм	Тип резьбы, D1	Диапазон толщины брони В, мм	Длина резьбы Lp/ Общая длина L, мм
Из нержавеющей стали					
zeta34600	ВКБ3-НС-М16-9-14	9 7-14мм	M16x1,5	0-1,25	15/68
zeta34601	ВКБ3-НС-М20-9-14	9 7-14мм	M20x1,5	0-1,25	15/68,7
zeta34602	ВКБ3-НС-М20-14-20	14 12-20мм	M20x1,5	0-1,25	15/83,3
zeta34603	ВКБ3-НС-М25-14-20	14 12-20мм	M25x1,5	0-1,25	15/85
zeta34604	ВКБ3-НС-М25-20-26	20 18-26мм	M25x1,5	0-1,25	15/90
zeta34605	ВКБ3-НС-М32-20-26	20 18-26мм	M32x1,5	0-1,25	20/96
zeta34606	ВКБ3-НС-М32-26-33	26 25-33мм	M32x1,5	0-1,6	20/86
zeta34607	ВКБ3-НС-М40-26-33	26 25-33мм	M40x1,5	0-1,6	20/87
zeta34608	ВКБ3-НС-М40-33-38	33 30-38мм	M40x1,5	0,5-2	20/100,8
zeta34609	ВКБ3-НС-М50-33-38	33 30-38мм	M50x1,5	0,5-2	20/104,3
zeta34610	ВКБ3-НС-М50-38-45	38 37-45мм	M50x1,5	0,5-2,5	20/92,5
zeta34611	ВКБ3-НС-М50-45-51	45 42-51мм	M50x1,5	0,5-2,5	20/107
zeta34612	ВКБ3-НС-М63-45-51	45 42-51мм	M63x1,5	0,5-2,5	22/106
zeta34613	ВКБ3-НС-М63-51-57	51 48-57мм	M63x1,5	0,5-2,5	22/116
zeta34614	ВКБ3-НС-G3/8-9-14	9 7-14мм	G3/8-B	0-1,25	15/68
zeta34615	ВКБ3-НС-G1/2-9-14	9 7-14мм	G1/2-B	0-1,25	15/68,7
zeta34616	ВКБ3-НС-G1/2-14-20	14 12-20мм	G1/2-B	0-1,25	15/83,3
zeta34617	ВКБ3-НС-G3/4-14-20	14 12-20мм	G3/4-B	0-1,25	15/85
zeta34618	ВКБ3-НС-G3/4-20-26	20 18-26мм	G3/4-B	0-1,25	15/90
zeta34619	ВКБ3-НС-G1-20-26	20 18-26мм	G1-B	0-1,25	20/96
zeta34620	ВКБ3-НС-G1-26-33	26 25-33мм	G1-B	0-1,6	20/86
zeta34621	ВКБ3-НС-G1 ¼-26-33	26 25-33мм	G1 ¼-B	0-1,6	20/87
zeta34622	ВКБ3-НС-G1 ¼-33-38	33 30-38мм	G1 ¼-B	0,5-2	20/100,8
zeta34623	ВКБ3-НС-G1 ½-33-38	33 30-38мм	G1 ½-B	0,5-2	20/104,3
zeta34624	ВКБ3-НС-G1 ½-38-45	38 37-45мм	G1 ½-B	0,5-2,5	20/92,5
zeta34625	ВКБ3-НС-G1 ½-42-51	45 42-51мм	G1 ½-B	0,5-2,5	20/107
zeta34626	ВКБ3-НС-G2-45-51	45 42-51мм	G2-B	0,5-2,5	22/106
zeta34627	ВКБ3-НС-G2-51-57	51 48-57мм	G2	0,5-2,5	22/116

