

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

Отказное письмо № 17/4676

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **КД: ЗЭТА.033.229.000**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 7415330000

ОКПД2: 27.33.13.130

Гайка ГП2Л-Г

Отказное письмо № 17/4676

ПАСПОРТ

ЗЭТА.033.229.000 ПС

1. Назначение

1.1.1.1. Гайка плоская типа ГП2 предназначена для надёжного закрепления и фиксации резьбовой муфты, резьбовой трубы, фитингов или устройств вводимых в электротехническую оболочку.




Новосибирская область
Краснообск г. 2024 г.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.2 Климатическое исполнение: УХЛ1.

2.3 Материал корпуса: Никелированная латунь.

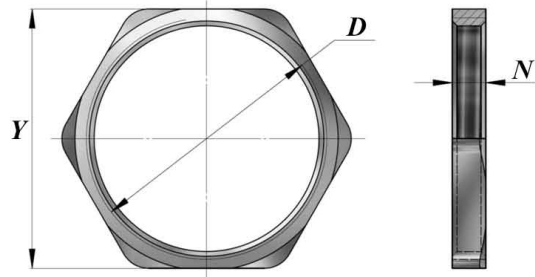

Расшифровка обозначения элемента

Гайка ГП2 X-XXX

Тип и размер резьбы
Материал
Гайка плоская ГП2

Таблица 1

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы D	Высота гайки В, мм	Размер под ключ S, мм
zeta33252	ГП2Л-G	G1/4"	3,5	17
zeta33253	ГП2Л-G	G3/8"	3,5	20,7
zeta33260	ГП2Л-G	G2 1/2	9	80
zeta33261	ГП2Л-G	G 3"	9,5	95
zeta33254	ГП2Л-G	G1/2	3,5	24
zeta33255	ГП2Л-G	G3/4	4,5	30
zeta33256	ГП2Л-G	G 1"	4,5	40
zeta33257	ГП2Л-G	G 1 1/4	6	50
zeta33258	ГП2Л-G	G 1 1/2	6	60
zeta33259	ГП2Л-G	G2	6,5	64