

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Муфты трубные
МТ цинковые**




**8 800 201-23-42
nzeta.ru**



МУФТЫ ТРУБНЫЕ МТ цинковые



Муфты трубные МТ являются трубной арматурой для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для соединения металлорукава типов МРПИ, РЗ-ЦП, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

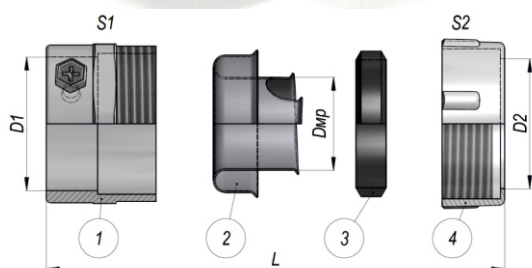

Состав комплекта:

- 1) Корпус,
- 2) Оконцеватель,
- 3) Уплотнитель,
- 4) Накладная гайка.

МТ - XX

Муфта трубная

25 Цифровой размер условного прохода в миллиметрах

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP 43
Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
Температура эксплуатации в стационарном состоянии	от -40 до +60°C
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020
Материал корпуса	сплав цинка
Материал уплотнителя	резина МБС
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101432201

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Вн. диаметр/ макс. наружн. диаметр металлорукава Dmp/D2, мм	Усл. проход трубы, мм	Диапазон внеш. диаметра трубы D1, мм	Общ. длина L, мм	Размер под ключ S1/S2
zeta40417	МТ 15	15 мм	14,5 / 22,2	15	16,5 ... 21,8	34,6	28,0/29,5
zeta40418	МТ 20	20 мм	19,1 / 28,2	20	22,5 ... 27,8	37,1	32,5/35,5
zeta40420	МТ 25	25 мм	23,7 / 33,0	25	29,5 ... 33,9	41,9	41,0/42,5
zeta40421	МТ 32	32 мм	30,0 / 42,0	32	34,0 ... 43,4	48,0	49,5/51,5
zeta40422	МТ 38	38 мм	36,0 / 49,0	38	40,5 ... 49,1	50,8	57,0/59,0
zeta40423	МТ 50	50 мм	48,0 / 62,0	50	53,5 ... 61,9	55,2	68,5/71,0