

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Наконечники болтовые НБВ
с V-обр. расположением болтов**



8 800 201-23-42
nzeta.ru



НАКОНЕЧНИКИ БОЛТОВЫЕ НБВ с V-образным расположением болтов




Наконечники болтовые кабельные типа 3 НБВ предназначены для оконцевания круглых алюминиевых и медных жил кабеля с изоляцией СПЭ и бумажной маслопропитанной до 35 кВ.

Закрепление наконечника на жиле кабеля осуществляется болтами со срывной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение.

Маркировка 2НБВ-2-103 (70-120) ЗЭТАРУС

торговая марка
диапазон сечений жил кабеля
тип исполнения
условный типоразмер
наконечник болтовой
с V-образным расположением болтов
количество болтов

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	от 300 до 800мм ²
▶ Напряжение	до 35кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1, 5
▶ Изготавливается по	ТУ 27.33.13.120-034-99856433-2019
▶ Материал	Высокопрочный алюминиевый сплав

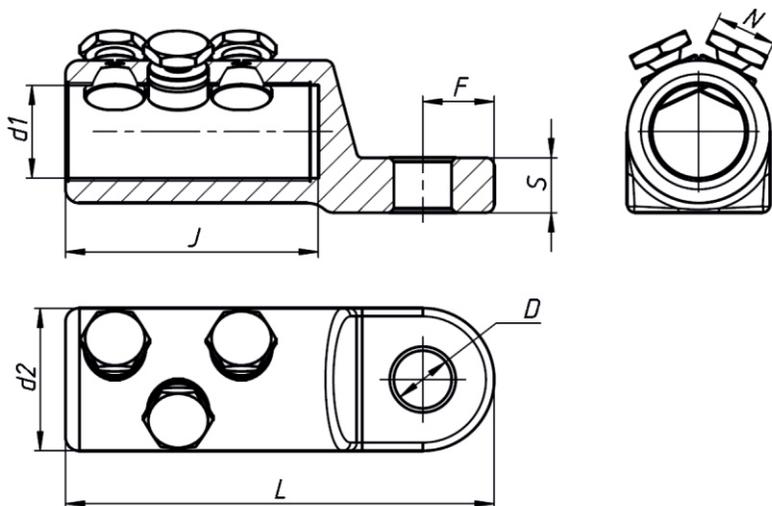

Чертеж наконечника 3НБВ



НАКОНЕЧНИКИ БОЛТОВЫЕ

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	Размеры, мм							
			d2	d1	J	L	F	D	S	N
zeta10567	ЗНБВ-4-005	300/400	42	26	82	140	21	16,5	15	22
zeta10568	ЗНБВ-4-100	300/400	42	26	82	140	21	16,5	15	22
zeta10569	ЗНБВ-5-005	500/630	52	34	85	153	26	21	21	22
zeta10570	ЗНБВ-5-100	500/630	52	34	85	153	26	21	21	22
zeta10574	ЗНБВ-6-005	800	55	40	85	156	26	21	22	22
zeta10575	ЗНБВ-6-100	800	55	40	85	156	26	21	22	22

Особенности конструкции:

- На корпус наконечника типа ЗНБВ в исполнении 100 нанесено гальваническое покрытие.
- Закрепление наконечника на жиле кабеля осуществляется болтом со срывной головкой, которая скусывается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение.