

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.120-047-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

- 5.2. Сертификат соответствия №: **EAЭС RU C-RU.АД84.В.00192/20**
Срок действия сертификата по: **22.12.2025**

ТНВЭД: 8536900100


ОКПД2: 27.33.13.120

Коробка клеммная КЗНС 08/16

ТУ 27.33.13.120-047-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.030.314.000 ПС

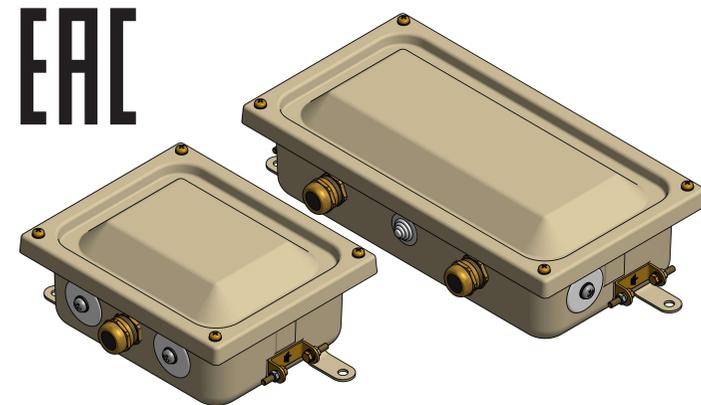

1. Назначение

1.1. Коробки клеммные с наборными зажимами КЗНС с латунными кабельными вводами применяются для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей, выполняемых контрольными кабелями с числом жил до 52 и силовыми кабелями с алюминиевыми или медными жилами сечением 1,5—4 мм².

2. Технические характеристики

- 2.1 Соответствует ТР ТС 004/2011.
2.2 Климатическое исполнение УХЛ 1,5.
2.3 Степень защиты IP65.
2.4 Температура эксплуатации -40°C ~ 60°C.
2.5 Материал коробки: сталь оцинкованная.
2.6 Покрытие коробки: грунтовое.
2.7 Сечение жил клеммного контакта: до 4 мм².
2.8 Номинальный ток клеммного контакта: до 25 А.
2.9 Допустимое напряжение: 660 В переменного / 440 В постоянного тока.
2.10 Количество клеммных зажимов: КЗНС 08 -10 шт.; КЗНС 16 -20 шт.
2.11 Состоит из: металлического корпуса -1, изготовленного по технологии глубокой вытяжки, металлической крышки с уплотнением EPDM - 2, наружных болтовых контактов заземления — 3 (кол-во 2шт для КЗНС-08, 4шт для КЗНС-16), внутренних болтовых контактов заземления — 4 (кол-во 1шт.), кабельных вводов - 5 (для КЗНС-08: 1 ввод М32х1,5 dk=14-25мм, 2 ввода М25х1,5 dk=8-16мм, для КЗНС-16: 1 ввод М32х1,5 dk=14-25мм, 3 ввода М25х1,5 dk=8-16мм), металлической заглушки 6,7 (для КЗНС-08: кол-во 2 шт, для КЗНС-16: кол-во 3шт), DIN-рейки 8 (кол-во 1шт) и клеммных блоков 9, установленных на дин-рейку и зафиксированных торцевыми фиксаторами. Поставляется в собранном виде, кабельные вводы в отверстия не установлены.
2.12 Рекомендации по монтажу:
2.12.1 Распаковать клеммную коробку, проверить на отсутствие деформации корпусам крышки.
2.12.2 Проверить наличие всех кабельных вводов, заглушек, клеммных зажимов и надежность их закрепления.
2.12.3 Смонтировать корпус клеммной коробка на несущей конструкции с помощью анкеров, саморезов, дюбелей и другими монтажными элементами.
2.12.4 Завести в необходимые отверстия коробки предварительно разделанный кабели подходящего диаметра через кабельные вводы и зафиксировать кабельным вводом и на несущей конструкции на расстоянии от коробки не далее 0,5 м, не использованные отверстия заглушить.
2.12.5 Надежно подсоединить жилы заземления (РЕ) кабелей, броню кабелей, проводники уравнивания потенциалов к контактам заземления коробки.
2.12.6 Подключить жилы кабелей к клеммным контактам в соответствии с необходимой схемой соединения. Установить крышку и затянуть винтами.

