

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Перемычка ПГС



8 800 201-23-42
nzeta.ru




ПЕРЕМЫЧКИ ПГС

Перемычка ПГС используется для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов, станков, трубной электропроводки. Перемычка ПГС изготавливается из стального оцинкованного каната, наконечники - из стали с оцинкованным покрытием. Сила выдергивания каната из наконечников перемычек составляет не менее 50Н. Рекомендуется использовать совместно с флажком Ф.

Состав комплекта:

- 1) Наконечники,
- 2) Канат.

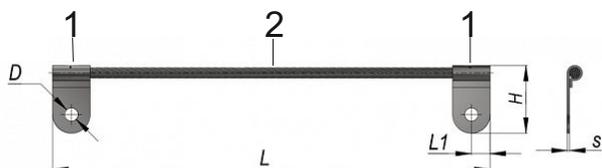

Технические характеристики	
▶ Сила вытягивания	50Н
▶ Климатическое исполнение	У 2, 5
▶ Материал	Оцинкованная сталь

Перемычка ПГС XX - XXX

Перемычка гибкая соединительная ПГС

35 Сечение проводника в мм²

280 Длина проводника в мм

Артикул	Тип перемычки	Сечение каната мм ²	Размеры, мм				
			L	D	H	L1	S
zeta11110	Перемычка ПГС 25-280	25	280	8,5	45	12	1,5
zeta11111	Перемычка ПГС 25-560	25	560	8,5	45	12	1,5
zeta11112	Перемычка ПГС 25-900	25	900	8,5	45	12	1,5
zeta11114	Перемычка ПГС 35-280	35	280	8,5	45	12	1,5
zeta11115	Перемычка ПГС 35-560	35	560	8,5	45	12	1,5
zeta11116	Перемычка ПГС 35-900	35	900	8,5	45	12	1,5
zeta11118	Перемычка ПГС 50-280	50	280	10,5	43	12	1,5
zeta11119	Перемычка ПГС 50-560	50	560	10,5	43	12	1,5
zeta11120	Перемычка ПГС 50-900	50	900	10,5	43	12	1,5
zeta11121	Перемычка ПГС 95-280	95	280	12,5	54	22,5	2
zeta11122	Перемычка ПГС 95-560	95	560	12,5	54	22,5	2
zeta11123	Перемычка ПГС 95-900	95	900	12,5	54	22,5	2