

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Заглушки латунные с плоским шлицем ЗР1-ЛР-М и ЗР1-ЛР-РГ



8 800 201-23-42
nzeta.ru




ЗАГЛУШКИ ЛАТУННЫЕ С ПЛОСКИМ ШЛИЦЕМ ЗР1-ЛР



Заглушка с плоским шлицем ЗР1-ЛР резьбовая, металлическая служит для закрытия резьбового (или безрезьбового) отверстия. Установка данной заглушки проста, так как достаточно накрутить её на резьбу и затянуть шлицевой отверткой - данный вариант подойдет для резьбового соединения.

В случае же если отверстие безрезьбовое - для установки заглушки дополнительно понадобится гайка ГП2. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +100 °С.

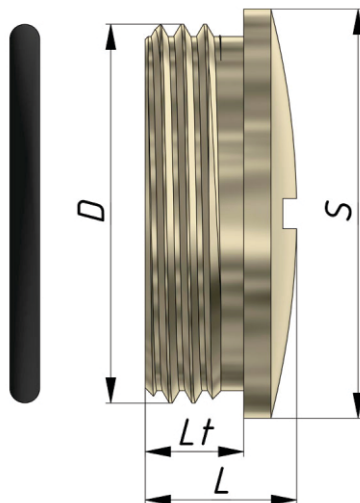

Технические характеристики

▶ Климатическое исполнение	УТ 1,5
▶ Степень защиты	IP66/67/68
▶ Температура эксплуатации	-40°C ~ 100°C
▶ Материал изготовления	никелированная латунь
▶ Материал уплотнителя	маслобензостойкая резина NBR



Артикул	Тип	Тип резьбы, D	Диаметр заглушки D	Длина резьбы Lt, мм	Общая длина L, мм
Из никелированной латуни					
zeta35012	ЗР1-ЛР-M12x1,5	M12x1,5	14	5	8
zeta35014	ЗР1-ЛР-M16x1,5	M16x1,5	18	6	9
zeta35015	ЗР1-ЛР-M18x1,5	M18x1,5	20	6	9
zeta35016	ЗР1-ЛР-M20x1,5	M20x1,5	22	6,5	9,5
zeta35017	ЗР1-ЛР-M22x1,5	M22x1,5	24	6,5	9,5
zeta35019	ЗР1-ЛР-M25x1,5	M25x1,5	27	6,5	10
zeta35021	ЗР1-ЛР-M32x1,5	M32x1,5	35	7	11
zeta35023	ЗР1-ЛР-M40x1,5	M40x1,5	45	8	13
zeta35024	ЗР1-ЛР-M50x1,5	M50x1,5	55	9	15
zeta35026	ЗР1-ЛР-M63x1,5	M63x1,5	68	10	16
zeta35030	ЗР1-ЛР-PG7	PG7	14	5	8
zeta35031	ЗР1-ЛР-PG9	PG9	18	6	9
zeta35032	ЗР1-ЛР-PG11	PG11	20	6	9
zeta35033	ЗР1-ЛР-PG13,5	PG13,5	22	6,5	9,5
zeta35034	ЗР1-ЛР-PG16	PG16	24	6,5	9,5
zeta35035	ЗР1-ЛР-PG21	PG21	30	7,5	11
zeta35036	ЗР1-ЛР-PG29	PG29	40	8	12
zeta35037	ЗР1-ЛР-PG36	PG36	52	9	15
zeta35038	ЗР1-ЛР-PG42	PG42	57	10	16
zeta35039	ЗР1-ЛР-PG48	PG48	64	10	16

