

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Заглушки латунные шестигранные ЗР2-ЛР-М и ЗР2-ЛР-РГ




8 800 201-23-42
nzeta.ru



ЗАГЛУШКИ ЛАТУННЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ ЗР2-ЛР



Заглушка шестигранная ЗР2-ЛР резьбовая, металлическая служит для закрытия резьбового (или безрезьбового) отверстия. Установка данной заглушки проста, так как достаточно накрутить её на резьбу и затянуть шестигранным ключом - данный вариант подойдет для резьбового соединения. В случае же если отверстие безрезьбовое - для установки заглушки дополнительно понадобится гайка ГП2. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +100 °С.

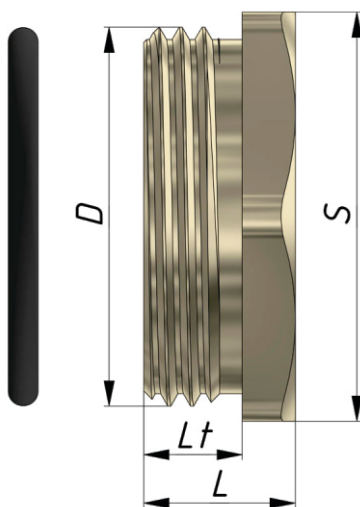

Технические характеристики

▶ Климатическое исполнение	УТ 1,5
▶ Степень защиты	IP66/67/68
▶ Температура эксплуатации	-40°C ~ 100°C
▶ Материал изготовления	никелированная латунь
▶ Материал уплотнителя	маслобензостойкая резина NBR



Артикул	Тип	Тип резьбы, D	Диаметр заглушки D	Длина резьбы Lt, мм	Общая длина L, мм
Из никелированной латуни					
zeta35052	ЗР2-ЛР-M12x1,5	M12x1,5	114	5	8
zeta35053	ЗР2-ЛР-M16x1,5	M16x1,5	18	6	9
zeta35054	ЗР2-ЛР-M18x1,5	M18x1,5	20	6	9
zeta35055	ЗР2-ЛР-M20x1,5	M20x1,5	22	6,5	9,5
zeta35056	ЗР2-ЛР-M22x1,5	M22x1,5	24	6,5	9,5
zeta35058	ЗР2-ЛР-M25x1,5	M25x1,5	27	6,5	10
zeta35060	ЗР2-ЛР-M32x1,5	M32x1,5	35	7	11
zeta35062	ЗР2-ЛР-M40x1,5	M40x1,5	45	8	13
zeta35063	ЗР2-ЛР-M50x1,5	M50x1,5	55	9	15
zeta35065	ЗР2-ЛР-M63x1,5	M63x1,5	68	10	16
zeta35070	ЗР2-ЛР-PG7	PG7	14	5	8
zeta35071	ЗР2-ЛР-PG9	PG9	18	6	9
zeta35072	ЗР2-ЛР-PG13,5	PG13,5	22	6,5	9,5
zeta35073	ЗР2-ЛР-PG16	PG16	24	6,5	9,5
zeta35074	ЗР2-ЛР-PG21	Pg21	30	7,5	11
zeta35075	ЗР2-ЛР-PG29	PG29	40	8	12
zeta35076	ЗР2-ЛР-PG36	PG36	52	9	15
zeta35077	ЗР2-ЛР-PG42	PG42	57	10	16
zeta35078	ЗР2-ЛР-PG48	PG48	64	10	16

