

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Адаптеры цанговые
труба-рукав типа АТР**




**8 800 201-23-42
nzeta.ru**



АДАПТЕРЫ ЦАНГОВЫЕ труба-рукав типа АТР



Адаптеры цанговые АТР (труба – рукав) предназначены для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

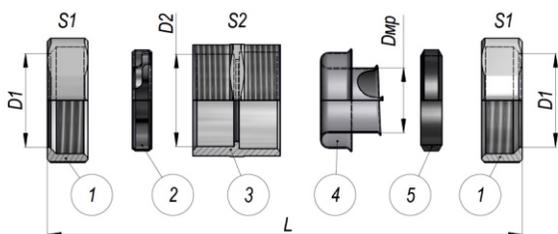

Состав комплекта:

- 1) Накладные гайки,
- 2) Стопорное кольцо,
- 3) Корпус,
- 4) Оконцеватель (вставыш),
- 5) Уплотнительное резьбовое кольцо.

АТР - XX

Адаптер цанговый
15 Условный размер
металлорукава, мм

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У2
▶ Степень защиты	IP 43
▶ Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	от -40 до +60°C
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020
▶ Материал	сплав цинка
▶ Материал уплотнителя	резина МБС
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101432201

Артикул	Наименование	Условный размер металлорукава, мм	Вн. Диаметр / макс. Наружный диаметр металлорукава Dmp/D1, мм	Условный проход присоединяемой трубы, мм	Максимальный наружный диаметр присоединяемой трубы, D2, мм	Размер под ключ S1/S2	Общая длина L, мм
zeta41401	АТР-15	15	14,5/21,6	15	21,5	31,0/28,0	50,9
zeta41402	АТР-20	20	19,1/27,4	20	27,4	35,5/33,0	51,1
zeta41403	АТР-25	25	23,7/34,1	25	33,7	43,0/41,0	57,3
zeta41404	АТР-32	32	30,0/42,6	32	42,7	51,5/48,5	60,4
zeta41405	АТР-38	38	36,0/48,3	38	48,3	69,0/55,5	64,2
zeta41406	АТР-50	50	48,0/61,0	50	60,1	71,5/68,0	72,7