

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-043-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 7326909409

ОКПД2: 27.33.13.130

Скоба однолапковая СО

ТУ 27.33.13.130-043-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.041.712.000 ПС

1. Назначение

1.1 Скобы металлические однолапковые служат для крепления жестких труб, кабелей и проводов, а так же шланга электромонтажного ШЭМ и металлорукавов разных видов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов и иных монтажных средств.



- 2. Технические характеристики**
- 2.1 Основные технические данные указаны в **таблице 1 (рисунок 1)**.
- 2.2 Расшифровка обозначения изделия указана на **рисунке 2**.
- 2.3 Климатическое исполнение: **УХЛ 1, 5**.
- 2.4 Температура эксплуатации от **-60°С ДО +150°С**.
- 2.5 Материал: **оцинкованная сталь**.

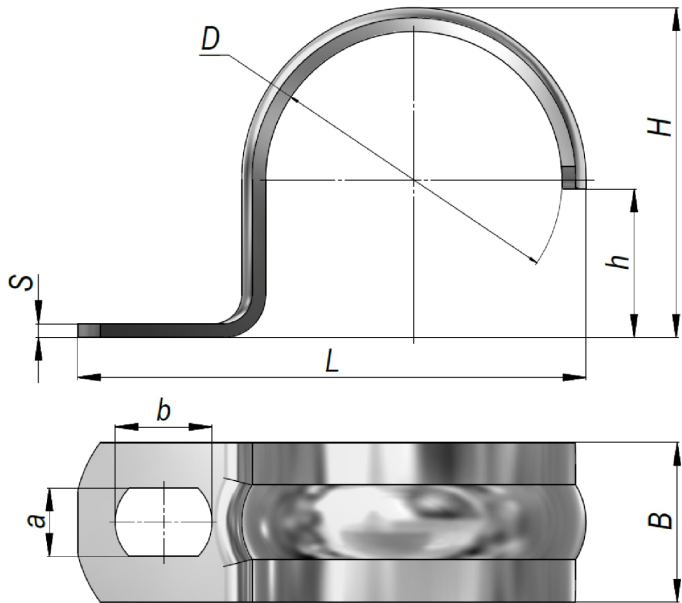


Рисунок 1 - Технические данные

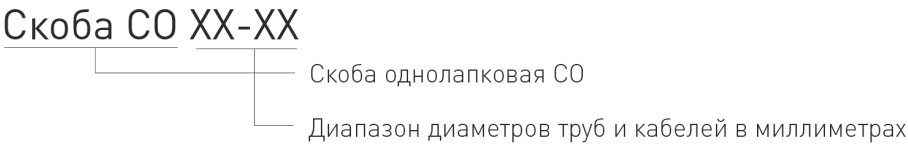


Рисунок 2 - Расшифровка обозначения

Таблица 1

Артикул	Наименование	D, мм	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	Высота h, мм	Толщина S, мм	Размер монтажного отверстия b x a, мм
zeta41712	Скоба СО 8-9	9	22,6	10	9,3	3	0.8	4 x 6
zeta41713	Скоба СО 10-11	11	26,6	10	11,3	3	0.8	4 x 6
zeta41714	Скоба СО 12-13	13	29	12	13,5	3	1	5 x 6.5
zeta41715	Скоба СО 14-15	15	33	12	15,5	3	1	5 x 6.5
zeta41722	Скоба СО 16-17	17	35	12	17,5	3	1	5 x 6.5
zeta41716	Скоба СО 19-20	20	39,4	14	20,7	3	1.2	6 x 8.5
zeta41717	Скоба СО 21-22	22	42	14	22,2	5	1.2	6 x 8.5
zeta41718	Скоба СО 25-26	26	46	14	26,2	5	1.2	6 x 8.5
zeta41719	Скоба СО 31-32	32	55,5	16	32,5	8	1.5	6 x 8.5
zeta41720	Скоба СО 38-40	40	63,5	16	39,5	10	1.5	6 x 8.5
zeta41721	Скоба СО 48-50	50	74	16	49,5	12	1.5	6 x 8.5