

8. Срок службы и гарантийные обязательства

8.1. Срок службы не менее: 10 лет.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 3 года.

8.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 3 года

9. Сведения о сертификации

10. Свидетельство о приемке

Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

ТНВЭД: 8536901000

ОКПД2: 27.33.13.120

Колодка клеммная керамическая винтовая

ТУ 27.33.13-075-99856433-2025

ПАСПОРТ

ЗЭТА.106.502.000 ПС




1. Назначение

Колодки предназначены для соединения, одного или нескольких однопроволочных или многопроволочных жестких медных проводников сечением от 0,2 до 16 мм², напряжением переменного тока до 450 В или напряжением постоянного тока до 600 В.

2. Технические данные

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1 и на рисунке 1;
- 2.2. Климатическое исполнение **У3** по ГОСТ 15150-69;
- 2.3. Температура транспортировки и монтажа: - 50°С ~ + 50°С;
- 2.3. Температура эксплуатации: - 60°С ~ + 400°С;
- 2.4. Материал: керамика, сталь оцинкованная.

3. Расшифровка обозначения

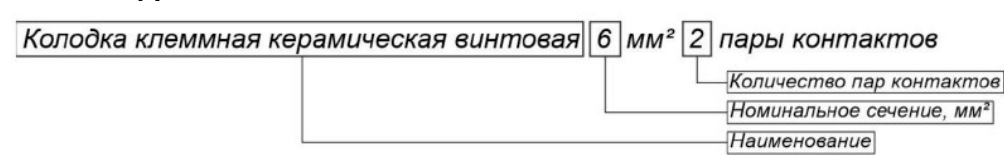

4. Состав изделия

Колодка клеммная керамическая винтовая состоит из: корпуса (1), двух втулок контактных (2) и 4 винтов (3) (см. рисунок 1).

5. Указания по монтажу

- 5.1. Работы по монтажу и обслуживанию колодок должны выполняться электротехническим персоналом, прошедшим специальную подготовку по безопасным методам и приёмам выполнения работ, и имеющий группу допуска не ниже 111 (третьей);
- 5.2. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений, проверить его комплектность и собираемость. К монтажу не допускаются изделия с признаками деформации элементов. Свинчиваемость винтов (3) с втулкой контактной (2) проверяется ручным инструментом.

6. Хранение

Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150.

7. Транспортировка

- 7.1. Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.
- 7.2. Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

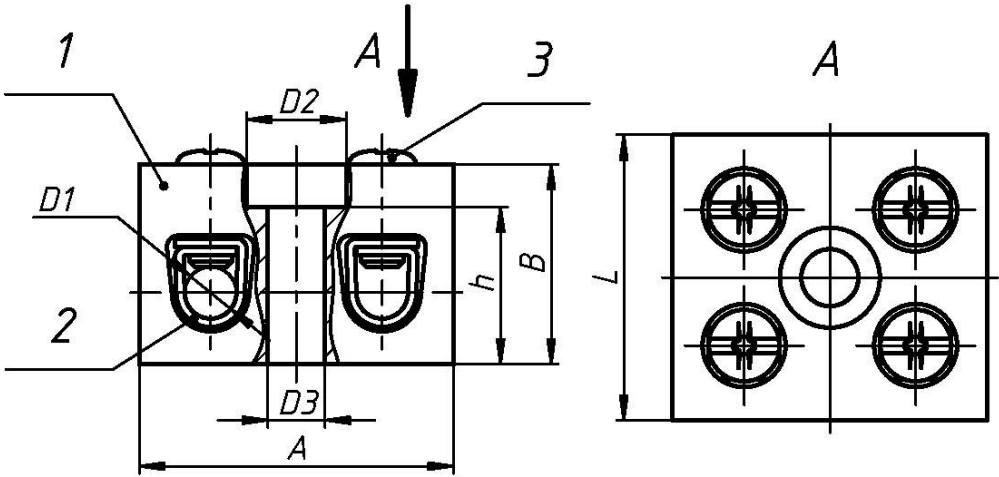


Рисунок 1 - Колодка клеммная керамическая винтовая

Таблица 1

Артикул	Обозначение	Номинальный ток	A, мм	B, мм	L, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	h, мм	Масса (±10%), кг
zeta30304	6мм2 2 пары	16	22	14	20	3,6	7	4	11	6,6
zeta30305	10мм2 2 пары	32	29	15	20	4,2	7	4	12	8,9
zeta30306	16мм2 2 пары	57	32	18	29	5,2	8,5	4,5	12	16,4