

8. Срок службы и гарантийные обязательства

- 8.1. Срок службы не менее: 15.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 3.
8.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 3.

9. Сведения о сертификации

№ Отказное письмо ЕЛ/1010, срок действия: Бессрочный.

10. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

ТНВЭД: 7307998009

ОКПД2: 24.20.40.000

Муфта соединительная ТТ IP40 ГОФРОМАТИК

ТУ 24.20.00-069-99856433-2024

ПАСПОРТ

ЗЭТА.046.050.000 ПС



1.1. Муфта соединительная IP40 ГОФРОМАТИК является трубной арматурой, предназначенной для соединения жестких безрезьбовых металлических труб в жёстких трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014 и создания надёжного электрического контакта между ними в целях обеспечения защитных мер по п.1.7.76 правил устройства электроустановок.

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1 и на рисунке 1;
- 2.2. Климатическое исполнение **УХЛ2** по ГОСТ 15150-69;
- 2.3. Степень защиты **IP40** по ГОСТ 14254-2015;
- 2.4. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации: - 60°C ~ + 150°C;
- 2.5. Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014: 045511402211;
- 2.6. Материал: сталь оцинкованная.

Муфта соединительная ТТ ХХ IP40 ГОФРОМАТИК

Степень пыле- и влагозащиты

Размер трубы

труба-труба

Муфта соединительная IP40 ГОФРОМАТИК состоит из: корпуса (1) и двух (четырёх для диаметра $\varnothing=40$ мм) винтов установочных (2) (см. рисунок 1).

5.1. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений, проверить его комплектность и собираемость. К монтажу не допускаются изделия с признаками деформации элементов и повреждением защитного покрытия. Свинчиваемость винта установочного (2) с корпусом (1) проверяется ручным инструментом.

5.2. Трубы устанавливаются в корпус (1) с противоположных сторон и фиксируются винтами установочными (2).

Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150.

7.1. Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

7.2. Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

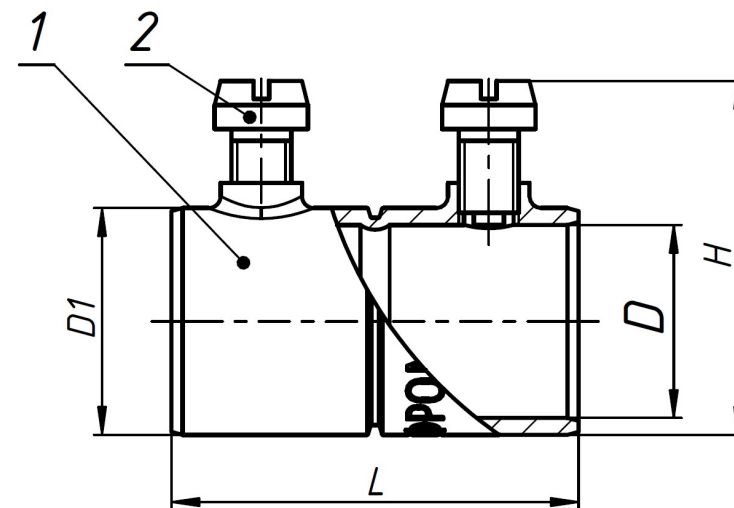


Рисунок 1 - Муфта соединительная IP40 ГОФРОМАТИК

Артикул	Обозначение	D, мм	L, мм	D1, мм	H, мм	Масса (+/- 10%), г
zeta46050	TT16 IP40	16	34	18,9	29,5	25
zeta46051	TT20 IP40	20	37,5	22,9	33,5	32
zeta46052	TT25 IP40	25	42,8	27,9	38,5	44
zeta46053	TT32 IP40	32	49	35,6	46	74
zeta46054	TT40 IP40	40	68	44	56	145
zeta46055	TT50 IP40	50	73,4	54,1	65	190
zeta46056	TT63 IP40	63	79,8	67,2	80	252