3. Транспортировка и хранение
3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 2
4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 2

5. Свидетельство о приёмке
5.1. Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.
5.2. Сертификат соответствия №: 04ИДЮ128.RU.C01639
Срок действия сертификата по: 20.11.2026 0:00:00

ГОФРОМАТИК
система прокладки кабеля

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7307291008 **ОКПД2: 27.33.13.130**

Муфта МВН-НС-М

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.003.000 ПС

Новосибирская область, Краснообск г. 2025 г.

1. Назначение

1.1. Муфта МВН-НС-М (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для герметичного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, а также обеспечения надёжного электрического соединения металлорукава и металлической оболочки электрооборудования в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

2. Технические характеристики

2.1 Муфты МВН является трубной арматурой для герметичного и надёжного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП и других для целей прокладки кабелей).

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674403

2.3 Присоединительная внутренняя резьба: М по ГОСТ 24705-2004

2.4 Климатическое исполнение: В 1,5

2.5 Степень защиты: IP67

2.6 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°С ~ 180°С

2.7 Материал корпуса: нержавеющая сталь

2.8 Материал уплотнения: силикон

2.9 Состоит из корпуса 1, оконцевателя 2, уплотнителя 3 и накидной гайки 4.

Поставляется в сборе.

2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.

Расшифровка обозначения элемента

МВН XX-XXX-XXX

- Муфта вводная с наружной резьбой
- **Л** - корпус из никелированной латуни
  Н - корпус из нержавеющей стали
- **С** - материал уплотнения - Силикон
  Р - материал уплотнения - Резина МБС
- Тип внутренней присоединительной резьбы
  G - цилиндрическая G по ГОСТ 6357-81
  М - метрическая М по ГОСТ 24705-2004
- **25** - цифровой размер резьбы в миллиметрах
  3/4 - цифровой размер резьбы в дюймах
- **МР** - металлорукав
- **25** - цифровой размер условного прохода в миллиметрах

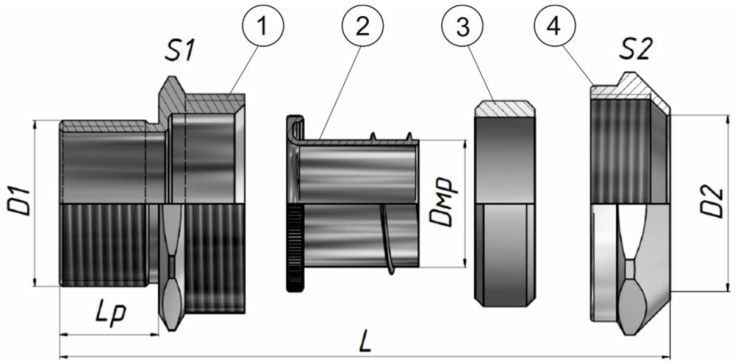

Таблица 1

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы D	Внутр.диаметр / Маск. наружный диаметр металлорукава Dмр/D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы Lp / Общая длина L, мм
zeta45007	МВН-НС-М12-МР12	М12х1,5	11,2 / 18	24/27	12/31,5
zeta45011	МВН-НС-М16-МР10	М16х1,5	9,6 / 16	24/24	12/31,3
zeta45087	МВН-НС-М50-МР50	М50х1,5	48 / 59	68/Ø 72,55	18/48,7
zeta45079	МВН-НС-М50-МР38	М50х1,5	36,6 / 46,8	60/Ø 58,3	18/45,8
zeta45075	МВН-НС-М40-МР40	М40х1,5	38,5 / 48,5	60/Ø 60,3	16/42,5
zeta45071	МВН-НС-М40-МР38	М40х1,5	36,6 / 46,8	55/Ø 58,3	16/43,8
zeta45067	МВН-НС-М40-МР35	М40х1,5	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45063	МВН-НС-М40-МР32	М40х1,5	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45059	МВН-НС-М32-МР35	М32х1,5	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45043	МВН-НС-М25-МР22	М25х1,5	20,7 / 27,2	36/36	15/37,1
zeta45027	МВН-НС-М20-МР18	М20х1,5	16,9 / 24,5	30/32	13/33,8
zeta45019	МВН-НС-М16-МР15	М16х1,5	14,7 / 21	30/30	12/32,5
zeta45003	МВН-НС-М12-МР10	М12х1,5	9,6 / 16	24/24	12/31,2
zeta45055	МВН-НС-М32-МР32	М32х1,5	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45051	МВН-НС-М32-МР25	М32х1,5	24 / 33,5	40/42	16/38,5
zeta45047	МВН-НС-М25-МР25	М25х1,5	24 / 33,5	40/42	15/37,6
zeta45039	МВН-НС-М25-МР20	М25х1,5	19,1 / 26,5	36/36	15/37,8
zeta45035	МВН-НС-М20-МР22	М20х1,5	20,7 / 27,2	36/36	13/34,2
zeta45023	МВН-НС-М20-МР15	М20х1,5	14,7 / 21	27/30	13/33,5
zeta45031	МВН-НС-М20-МР20	М20х1,5	19,1 / 26,5	36/36	13/35,7
zeta45015	МВН-НС-М16-МР12	М16х1,5	11,2 / 18	27/27	12/31,3