

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

**ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017**

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.C01639**

Срок действия сертификата по: **20.11.2026 0:00:00**

**ТНВЭД: 7412200000**

**ОКПД2: 27.33.13.130**

**Муфта МТТ-ЛС**

**ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017**

**ПАСПОРТ**

**ЗЭТА.045.901.000 ПС**


### 1. Назначение

1.1 Муфта МТТ предназначена для герметичного и надежного соединения двух частей жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 ( то есть для соединения между собой двух безрезьбовых металлической труб по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).



2. Технические характеристики

- 2.1. Муфты МТТ являются трубной арматурой для герметичного и надежно го соединения частей жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1 -2014 (то есть для соединения между собой двух безрезьбовых металлических труб по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).
- 2.2. Код классификации  
По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674202
- 2.3. Климатическое исполнение: УХЛ 1,5
- 2.4. Степень защиты: IP67
- 2.5. Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации: -60°C ~ 180°C
- 2.6. Материал корпуса: никелированная латунь
- 2.7. Материал уплотнения: силикон
- 2.8. Состоит из корпуса 1, уплотнителей 2, шайб 3, зажимных цанг 4, накидных гаек 5. Поставляется в сборе.
- 2.9. Основные технические данные представлены в таблице 1.

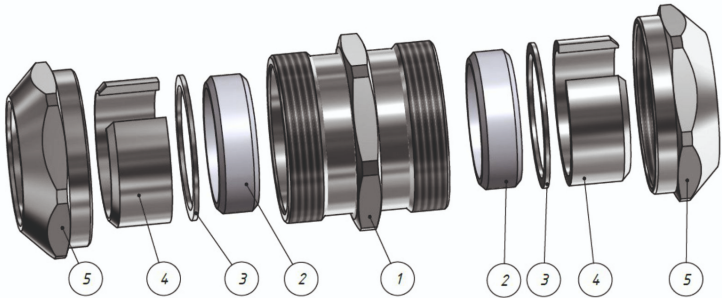

Расшифровка обозначения элемента

МТТ-XX-XX

Муфта соединительная труба-труба

Л

Н

С

Р

25

Л - корпус из никелированной латуни

Н - корпус из нержавеющей стали

С - материал уплотнения - Силикон

Р - материал уплотнения - Резина МБС

25 - цифровой размер условного прохода трубы

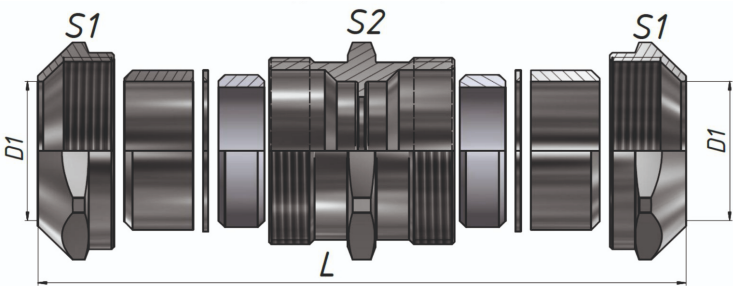


Таблица 1

| Артикул   | Наименование муфты | Условный проход трубы | Диапазон наружного диаметра трубы D1 , мм | Размер под ключ S1 / S2 | Общая длина L, мм |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| zeta45917 | МТТ-ЛС-40          | 40                    | 47,9...51,5                               | 64/Ø 68                 | 68,2              |
| zeta45905 | МТТ-ЛС-20          | 20                    | 24,5...28                                 | 40/40                   | 60,3              |
| zeta45909 | МТТ-ЛС-25          | 25                    | 31,4...34,2                               | 45/50                   | 60,3              |
| zeta45901 | МТТ-ЛС-15          | 15                    | 19,5...22                                 | 30/32                   | 55,9              |
| zeta45913 | МТТ-ЛС-32          | 32                    | 39,5...42,9                               | 57/55                   | 64                |