

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 2.

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 2.

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-041-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: Отказное письмо № ЕЛ/1011.

Срок действия сертификата по: Бессрочный.

ТНВЭД: 8302419000


ОКПД2: 27.33.13.130

Хомутик тип С

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.041.809.000 ПС

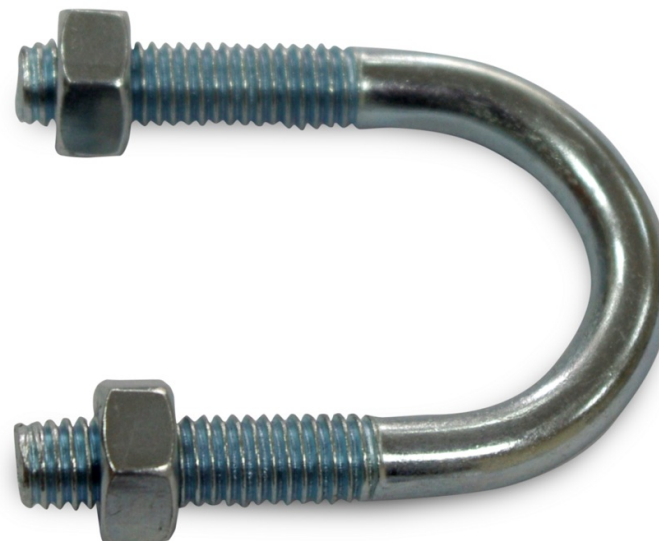


1.1. Хомутики типа С представляют собой U-образную деталь, с резьбой на концах в комплекте с двумя гайками. Изготавливаются из прутковой стали с цинковым покрытием. Предназначены для крепления стальных труб в трубных системах прокладки кабелей к различным строительным и металлическим конструкциям.

2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.3. Материал: оцинкованная сталь.

2.4. Состав изделия: поз. 1—U образная деталь из прутковой оцинкованной стали, с нарезанной на обоих концах метрической резьбой M8x1,25— 1 шт; поз. 2—гайка шестигранная M8x1,25—2шт.

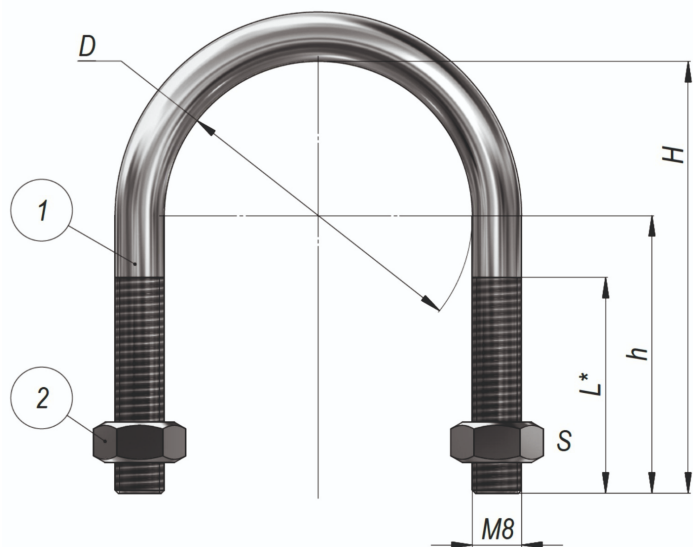

Хомутик С - ХХ

439 типоразмер хомутика

Артикул	Наименование	Диапазон наружных диаметров закрепляемой трубы, мм	H, мм	h, мм	D, мм	Длина резьбы, справочная L, мм	Размер под ключ S, мм
zeta41810	Хомутик C437	20-27	50	36	28	30	13
zeta41811	Хомутик C438	26-34	65	47.5	35	30	13
zeta41813	Хомутик C439	40-49	80	55	50	40	13
zeta41814	Хомутик C440	50-60	90	59	62	40	13
zeta41816	Хомутик C441	66-76	110	71.5	77	45	13
zeta41818	Хомутик C442	80-90	120	75	90	45	13