

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: 04ИДЮ128.RU.C01639

Срок действия сертификата по: 20.11.2026 0:00:00

ТНВЭД: 7412200000

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта МВН-ЛС-G

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.089.000 ПС



1. Назначение

1.1. Муфта МВН-ЛС-G (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для герметичного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, а также обеспечения надёжного электрического соединения металлорукава и металлической оболочки электрооборудования в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

2. Технические характеристики

2.1 Муфты МВН является трубной арматурой для герметичного и надёжного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП и других для целей прокладки кабелей).

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674403

2.3 Присоединительная внутренняя резьба: G по ГОСТ 6357-81

2.4 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5

2.5 Степень защиты: IP67

2.6 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°С ~ 180°С

2.7 Материал корпуса: никелированная латунь

2.8 Материал уплотнения: силикон

2.9 Состоит из корпуса 1, оконцевателя 2, уплотнителя 3 и накидной гайки 4.

Поставляется в сборе.

2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.

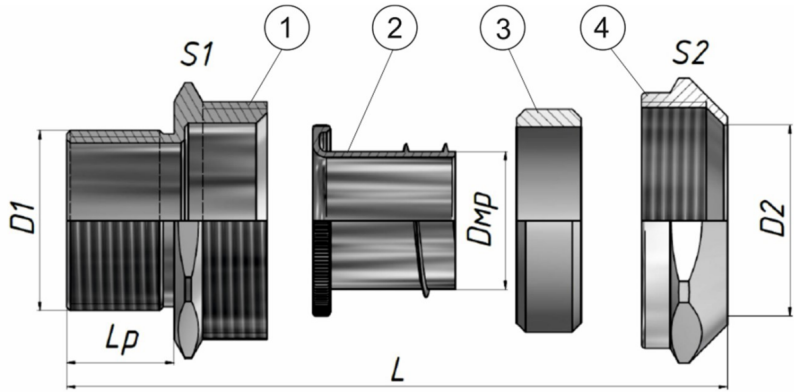


Таблица 1

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы D	Внутр.диаметр / Маск. наружный диаметр металлорукава Dmp/D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы Lp / Общая длина L, мм
zeta45089	МВН-ЛС-G3/8-МР10	G3/8	9,6 / 16	24/24	12/31,2
zeta45165	МВН-ЛС-G1 1/2-МР50	G1 1/2	48 / 59	68/Ø 72,55	18/48,7
zeta45161	МВН-ЛС-G1 1/2-МР40	G1 1/2	38,5 / 48,5	57/Ø 60,37	18/45
zeta45157	МВН-ЛС-G1 1/2-МР38	G1 1/2	36,6 / 46,8	57/Ø 58,3	18/46,4
zeta45153	МВН-ЛС-G1 1/4-МР40	G1 1/4	38,5 / 48,5	57/Ø 60,37	16/43
zeta45149	МВН-ЛС-G1 1/4-МР38	G1 1/4	36,6 / 46,8	57/Ø 58,3	16/43,8
zeta45121	МВН-ЛС-G3/4-МР22	G3/4	20,7 / 27,2	35/36	15/37,2
zeta45113	МВН-ЛС-G1/2-МР22	G1/2	20,7 / 27,2	35/36	13/34,2
zeta45097	МВН-ЛР-G3/8-МР15	G3/8	14,7 / 21	27/30	12/32,3
zeta45093	МВН-ЛС-G3/8-МР12	G3/8	11,2 / 18	25/27	12/31,3
zeta45101	МВН-ЛС-G1/2-МР15	G1/2	14,7 / 21	27/30	13/33,5
zeta45145	МВН-ЛС-G1 1/4-МР35	G1 1/4	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45141	МВН-ЛС-G1 1/4-МР32	G1 1/4	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45137	МВН-ЛС-G1-МР35	G1	33,5 / 43	52/55	16/42,5
zeta45133	МВН-ЛС-G1-МР32	G1	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45129	МВН-ЛС-G1-МР25	G1	24 / 33,5	40/43	16/39,3
zeta45125	МВН-ЛС-G3/4-МР25	G3/4	24 / 33,5	40/43	15/37,2
zeta45117	МВН-ЛС-G3/4-МР20	G3/4	20,7 / 27,2	35/36	15/37,7
zeta45109	МВН-ЛС-G1/2-МР20	G1/2	19,1 / 26,5	35/36	12/35,7
zeta45105	МВН-ЛС-G1/2-МР18	G1/2	16,9 / 24,5	30/32	13/33,5

Расшифровка обозначения элемента

МВН XX-XXX-XXX

- Муфта вводная с наружной резьбой
- Л - корпус из никелированной латуни
- Н - корпус из нержавеющей стали
- С - материал уплотнения - Силикон
- Р - материал уплотнения - Резина МБС
- Тип внутренней присоединительной резьбы
- Г - цилиндрическая G по ГОСТ 6357-81
- М - метрическая M по ГОСТ 24705-2004
- 25 - цифровой размер резьбы в миллиметрах
- 3/4 - цифровой размер резьбы в дюймах
- МР - металлорукав
- 25 - цифровой размер условного прохода в миллиметрах