

6. Срок службы и гарантийные обязательства

6.1. Срок службы не менее: 15 лет.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 3 года.

6.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 3 года.

7. Сведения о сертификации**8. Свидетельство о приёмке**

Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.



АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru

Сделано в России

ТНВЭД: 7307998009

ОКПД2: 24.20.40.000

Гайки заземляющие стальные М

ПАСПОРТ

ЗЭТА.105.000.053 ПС



Новосибирская область, р.п. Краснообск 2026 г.

1. Основные сведения об изделии. Технические данные

1.1. Назначение

Гайка установочная заземляющая М предназначена для закрепления в оболочках электротехнических изделий металлических резьбовых элементов трубных систем для прокладки кабелей и создания между ними электрического контакта. Гайки устанавливаются острыми выступами к оболочке изделия.

1.2. Пример записи изделия при заказе

Гайка установочная заземляющая для элементов трубных систем с резьбой М16х1,5 тор говой марки ГОФРОМАТИК:

Гайка установочная заземляющая М16х1,5 ГОФРОМАТИК

1.3. Расшифровка типа изделия

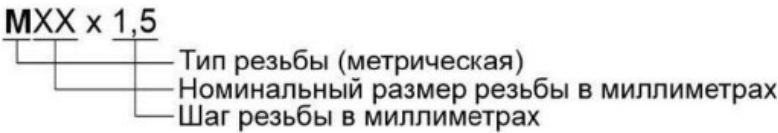


Рисунок 1 - Расшифровка типа изделия

2. Комплектность

В состав поставки входит:
- Изделие (количество согласно заказу);
- Паспорт (1 шт. на партию товара в один адрес).

3. Хранение

Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 4(Ж2) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°С до плюс 50°С.

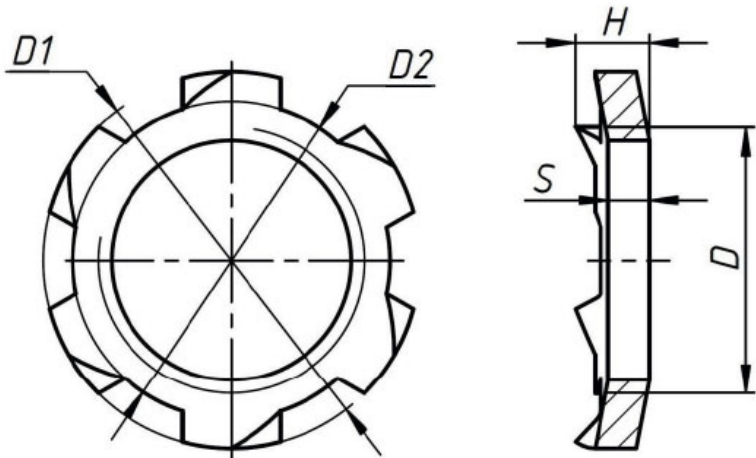


Рисунок 2 - Гайка установочная заземляющая М. Технические данные.

Таблица 1

Артикул	Резьба D	D1, мм	D2, мм	S, мм	H, мм
zeta40301	M16x1,5	22,8	19,4	2,5	4,5
zeta40302	M20x1,5	28,6	25,2	2,5	4,5
zeta40303	M25x1,5	35	31,8	2,5	4,5
zeta40304	M32x1,5	43,6	39,6	2,8	5,4
zeta40305	M40x1,5	52,3	48,3	2,8	6,1
zeta40306	M50x1,5	60,3	55,5	2,8	6,1
zeta40307	M63x1,5	73,3	68,5	2,8	6,1

4. Транспортировка

4.1. Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.
4.2. Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

5. Указания по монтажу

5.1. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений. К монтажу не допускаются изделия с признаками деформации элементов и повреждением защитного покрытия.
5.2. Гайка накручивается на изделия с соответствующей резьбой, до врезания зубцов гайки в металл оболочки, нарушая целостность неметаллического покрытия.