3. Транспортировка и хранение
3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 2
4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 2

5. Свидетельство о приёмке
5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.
5.2. Сертификат соответствия №: РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.05044
Срок действия сертификата по: 17.11.2029

ГОФРОМАТИК
система прокладки кабеля

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7412200000 **ОКПД2: 27.33.13.130**

Муфта МВН-ЛС-М

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.001.000 ПС

1. Назначение
1.1 Муфта МВН-ЛС-М (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для герметичного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, а также обеспечения надёжного электрического соединения металлорукава и металлической оболочки электрооборудования в соответствии с п. 1.7.76 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.



Новосибирская область, р.п. Краснообск 2026 г.

2. Технические характеристики

2.1 Муфты МВН является трубной арматурой для герметичного и надёжного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП и других для целей прокладки кабелей).

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674403

2.3 Присоединительная внутренняя резьба: М по ГОСТ 24705-2004

2.4 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5

2.5 Степень защиты: IP67

2.6 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°С ~ 180°С

2.7 Материал корпуса: никелированная латунь

2.8 Материал уплотнения: силикон

2.9 Состоит из корпуса 1, оконцевателя 2, уплотнителя 3 и накидной гайки 4.
Поставляется в сборе.

2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.

Расшифровка обозначения муфт

МВН XX-XXX-XXX

- Муфта вводная с наружной резьбой
- **Л** - корпус из никелированной латуни
  Н - корпус из нержавеющей стали
- **С** - материал уплотнения - Силикон
  Р - материал уплотнения - Резина МБС
- Тип внутренней присоединительной резьбы
  G - цилиндрическая G по ГОСТ 6357-81
  М - метрическая М по ГОСТ 24705-2004
- **25** - цифровой размер резьбы в миллиметрах
- **3/4** - цифровой размер резьбы в дюймах
- **МР** - металлорукав
- **25** - цифровой размер условного прохода в миллиметрах

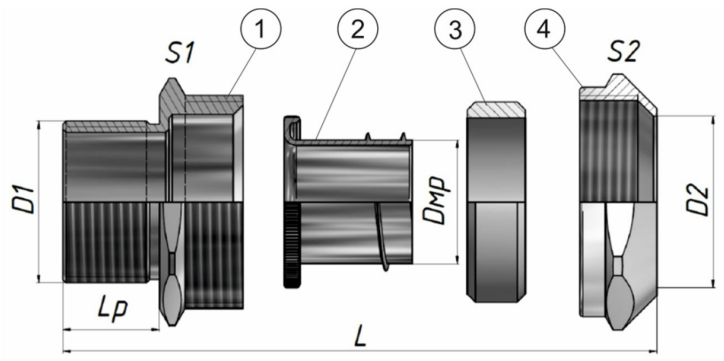


Таблица 1

Артикул	Наименование муфты	Тип и размер резьбы D1	Внутр.диаметр / Маск. наружный диаметр металлорукава Dмр/D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы Lp / Общая длина L, мм
zeta45001	МВН-ЛС-М12-МР10	М12х1,5	9,6 / 16	23/24	12/31,2
zeta45005	МВН-ЛС-М12-МР12	М12х1,5	11,2 / 18	25/27	12/31,5
zeta45009	МВН-ЛС-М16-МР10	М16х1,5	9,6 / 16	24/24	12/31,3
zeta45013	МВН-ЛС-М16-МР12	М16х1,5	11,2 / 18	25/27	12/31,3
zeta45017	МВН-ЛС-М16-МР15	М16х1,5	14,7 / 21	27/30	12/32,5
zeta45021	МВН-ЛС-М20-МР15	М20х1,5	14,7 / 21	27/30	13/33,5
zeta45025	МВН-ЛС-М20-МР18	М20х1,5	16,9 / 24,5	30/32	13/33,8
zeta45029	МВН-ЛС-М20-МР20	М20х1,5	19,1 / 26,5	35/36	13/35,7
zeta45037	МВН-ЛС-М25-МР20	М25х1,5	19,1 / 26,5	35/36	15/37,8
zeta45041	МВН-ЛС-М25-МР22	М25х1,5	20,7 / 27,2	35/36	15/37,1
zeta45045	МВН-ЛС-М25-МР25	М25х1,5	24 / 33,5	40/43	15/37,6
zeta45049	МВН-ЛС-М32-МР25	М32х1,5	24 / 33,5	40/43	16/38,5
zeta45053	МВН-ЛС-М32-МР32	М32х1,5	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45057	МВН-ЛС-М32-МР35	М32х1,5	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45061	МВН-ЛС-М40-МР32	М40х1,5	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45065	МВН-ЛС-М40-МР35	М40х1,5	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45069	МВН-ЛС-М40-МР38	М40х1,5	36,6 / 46,8	57/Ø 58,3	16/43,8
zeta45073	МВН-ЛС-М40-МР40	М40х1,5	38,5 / 48,5	57/Ø 60,3	16/42,5
zeta45085	МВН-ЛС-М50-МР50	М50х1,5	48 / 59	68/Ø 72,55	18/48,7