

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

**ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020**

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

**ТНВЭД: 8302419000**

**ОКПД2: 27.33.13.130**

**Гайка установочная заземляющая цинковая**

**ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020**

**ПАСПОРТ**


**ЗЭТА.040.211.000 ПС**

### 1. Назначение

1.1 Гайки установочные заземляющие с цилиндрической трубной резьбой G, предназначены для надежной фиксации фитинга в корпусе устройства и для создания электрического контакта между соединяемыми деталями. Гайки устанавливаются острыми выступами к оболочке изделия.



- 2. Технические характеристики**
- 2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2 Климатическое исполнение: УХЛ1.
- 2.3 Материал корпуса: нержавеющая сталь марки, 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-2014.

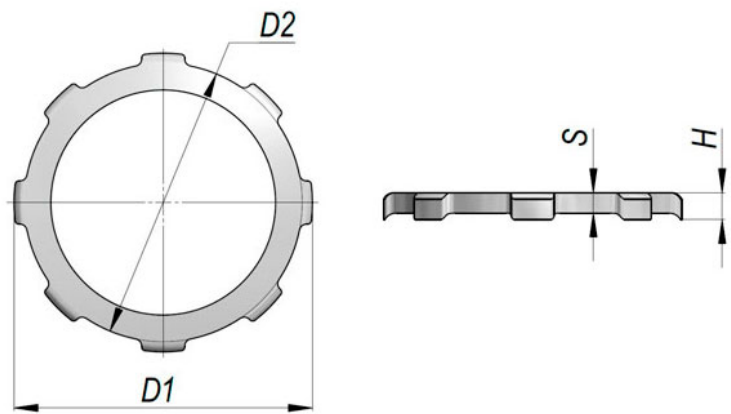

Расшифровка обозначения элемента

**Гайка XXXX**

Тип гайки

Гайка установочная заземляющая

Таблица 1

| Артикул   | Наименование | Тип и размер резьбы | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Высота H, мм | Толщина S, мм |
|-----------|--------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| zeta40211 | Гайка K481   | G3/4-B              | 34,3           | 30,7           | 35           | 3             |
| zeta40212 | Гайка K482   | G1-B                | 43,6           | 38,7           | 43           | 3,6           |
| zeta40213 | Гайка K483   | G1 1/4-B            | 53,1           | 47,6           | 55           | 3,9           |
| zeta40214 | Гайка K484   | G1 1/2-B            | 61,7           | 54,9           | 60           | 4             |
| zeta40215 | Гайка K485   | G2-B                | 76,1           | 67,7           | 73           | 5             |
| zeta40216 | Гайка K486   | G2 1/2-B            | 93,6           | 85,3           | 94           | 6             |