

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.CO1639**

Срок действия сертификата по: **20.11.2026**

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта МТК-НС


ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.593.000 ПС

1. Назначение

1.1. Муфта МТК-НС (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для герметичного и надежного присоединения к электрооборудованию жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для присоединения к электрооборудованию безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей)

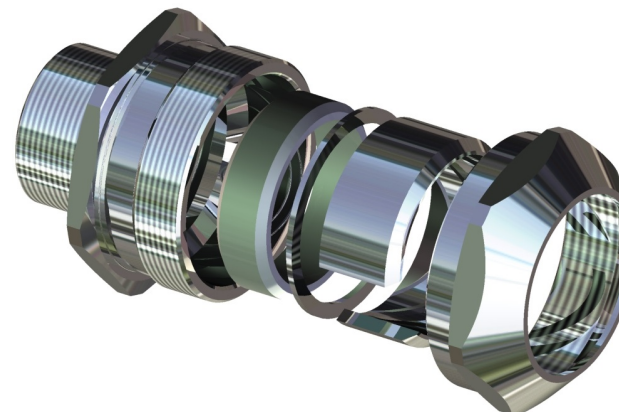

Артикул	Наименование муфты	Тип и размер резьбы D1	Условный проход трубы	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1/ S2	Длина резьбы / Общая длина Lp / L, мм
zeta45593	MTK-HC-M16-T15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45597	MTK-HC-M20-T15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	13/42
zeta45601	MTK-HC-M20-T20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	13/45,2
zeta45605	MTK-HC-M25-T20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	15/47,2
zeta45609	MTK-HC-M25-T25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45613	MTK-HC-M32-T25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15/47,3
zeta45617	MTK-HC-M32-T32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/60	15/49,5
zeta45621	MTK-HC-M40-T32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/60	16/50,5
zeta45625	MTK-HC-M40-T40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Ø 68	16/51,2
zeta45629	MTK-HC-M50-T40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Ø 68	18/53,2