

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

**ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020**

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

**ТНВЭД: 7907000001**

**ОКПД2: 27.33.13.130**

**Муфта вводная АТК**

**ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020**

**ПАСПОРТ**

**ЗЭТА.042.001.000 ПС**

### 1. Назначение

1.1 Муфта вводная АТК (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для надежного соединения трубы водогазопроводной (ГОСТ 3262-75) с металлическим корпусом электрооборудования (щиты, шкафы, коробки и др.) в трубных системах электропроводки, с обеспечением надёжного электрического контакта между металлическим корпусом и трубой в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015.



2. Технические характеристики

2.1. Адаптеры цанговые ATK являются трубной арматурой для надёжного присоединения к электрооборудованию жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для присоединения к электрооборудованию безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей.

2.2. Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 025501542201

2.3. Присоединительная внешняя резьба: G по ГОСТ 6357-81

2.4. Климатическое исполнение: Y2

2.5. Степень защиты: IP43

2.6. Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации: -25°C ~ 100°C

Температура эксплуатации в стационарном состоянии: -40°C ~ 100°C

2.7. Материал корпуса: сплав цинка

2.8. Состоит из заземляющей гайки 1, прокладки 2, вставки 3, корпуса 4, цангового зажима 5 и накидной гайки 6. Поставляется в сборе.

2.9. Основные технические данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Артикул   | Наименование муфты | Условный размер трубы, мм | Диапазон наружного диаметра присоединяемой трубы Dt, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Тип и размер установочной резьбы Dp | Размер под ключ S1 / S2 | Длина резьбы / общая длина Lp / L, мм |
|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| zeta42001 | ATK-15             | 15                        | 21                                                      | 13,8                            | G1/2-B                              | 28/31                   | 1/2" (21,3)                           |
| zeta42002 | ATK-20             | 20                        | 26                                                      | 18,2                            | G3/4-B                              | 33/35,5                 | 3/4" (26,8)                           |
| zeta42003 | ATK-25             | 25                        | 33                                                      | 24,2                            | G1-B                                | 41/43                   | 1" (33,5)                             |
| zeta42004 | ATK-32             | 32                        | 42                                                      | 32,8                            | G1 1/4-B                            | 49/51,5                 | 1 1/4" (42,3)                         |
| zeta42005 | ATK-38             | 38                        | 48                                                      | 37,6                            | G1 1/2-B                            | 55,5/59                 | 1 1/2" (48,0)                         |
| zeta42006 | ATK-50             | 50                        | 60                                                      | 51,7                            | G2-B                                | 68/72                   | 2" (60,0)                             |

ATK - XX

Адаптер цанговый ATK

25 Цифровой размер условного прохода в миллиметрах

Рисунок 1 - Обозначение

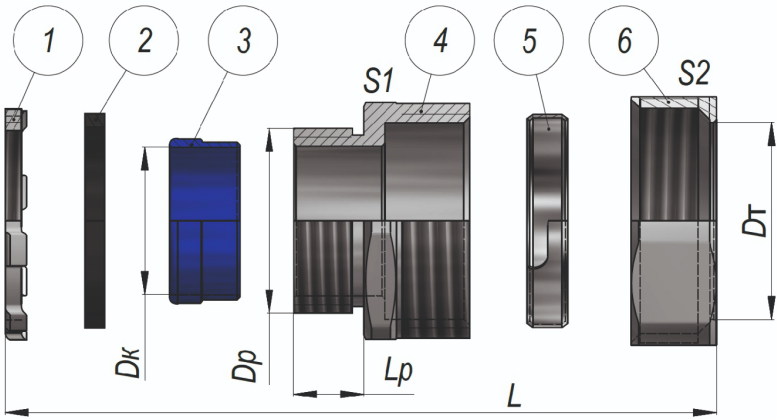


Рисунок 2 - Муфта вводная ATK. Основные технические данные.