3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011** Срок действия сертификата по: **Бессрочный**



AO "ЗЭТА" www.nzeta.ru Сделано в России

ТНВЭД: 8302419000

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта ТР

ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020

ПАСПОРТ

3ЭТА.040.911.000 ПС





1. Назначение


1.1. Муфта ТР предназначена для не герметичного соединения не резьбовых труб (водогазопроводных ГОСТ 3262-75) между собой в жестких трубных системах прокладки кабеля, с обеспечением надёжного электрического контакта в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015. Муфты ТР применяются для соединения между собой труб с вводными патрубками У476У3-У479У3.

2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2. Климатическое исполнение УЗ
- 2.3. Степень защиты ІР30
- 2.4. Температура эксплуатации -45°C ~ 250°C
- 2.5. Материал: сталь
- 2.6. Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1 -2014: 025601302200
- 2.7. Состав изделия на рисунке 1: большое полукольцо 1, болты 2, шайбы
- 3, гайки 4, малые полукольца 5. Поставляется в сборе.
- 2.8 Расшифровка обозначения типа изделия:

Расшифровка обозначения элемента



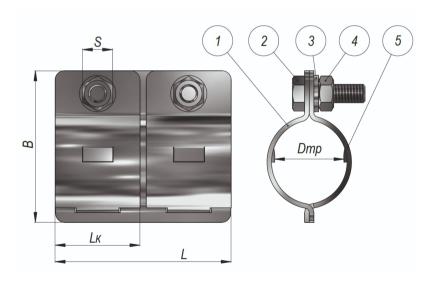

Артикул	Ĕ		Для труб диамером условного прохода по ГОСТ 3262-75, мм для зажимаемых труб Dтр, мм В, мм	Ширина В, мм	длина малого кольца Lk, мм	Общая длина I мм
zeta40911	TP-2	15	19-25	43,5	28	28
zeta40912	TP-4	20	24-29	20	28	28
zeta40913	TP-5	25	30-34	99	29,5	62
zeta40914	TP-7	40	40-49	78,5	48	86
zeta40915 TP-8	TP-8	50	52.5-61	06	48	86