

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.C01639**

Срок действия сертификата по: **20.11.2026 0:00:00**

ТНВЭД: 7412200000

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта соединительная МСР-ЛС

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.501.000 ПС

1. Назначение

1.1 Муфты МСР является трубной арматурой для герметичного и надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других для целей прокладки кабелей)



2. Технические характеристики

- 2.1 Муфты соединительные МСР является трубной арматурой для надежно го соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других для целей прокладки кабелей).
- 2.2 Код классификации По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674403
- 2.3 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5
- 2.4 Степень защиты: IP67
- 2.5 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°С ~ 180°С
- 2.6 Материал корпуса: никелированная латунь
- 2.7 Материал уплотнения: силикон
- 2.8 Состоит из корпуса 1, оконцевателей 2, уплотнителей 3 и накидных гаек 4.
- Поставляется в сборе.
- 2.9 Основные технические данные представлены в таблице 1.

Расшифровка обозначения элемента

МСР-XX-XX

- Муфта соединительная металлорукав - металлорукав
- Л - корпус из никелированной латуни
- Н - корпус из нержавеющей стали
- С - материал уплотнения - Силикон
- Р - материал уплотнения - Резина МБС
- 25 - цифровой размер условного прохода металлорукава в миллиметрах

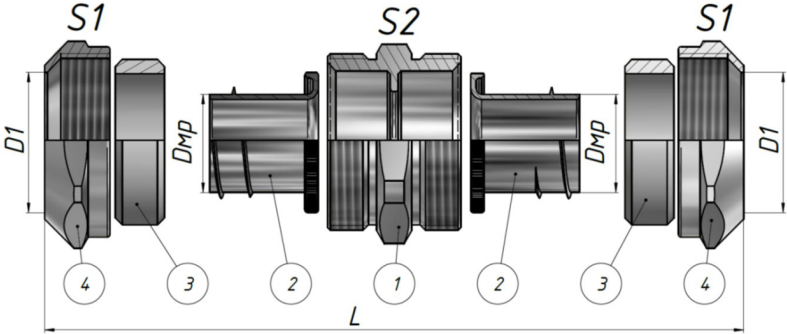


Таблица 1

Артикул	Наименование муфты	Условный проход металлорукава	Внутренний диаметр металлорукава Dmp, мм	Максимальный наружный диаметр металлорукава D1, мм	Размер под ключ S1/S2	Общая длина L, мм
zeta45501	МСР-ЛС-10	10	9,6	16	24/23	35
zeta45505	МСР-ЛС-12	12	11,2	18	27/24	36,5
zeta45509	МСР-ЛС-15	15	14,7	21	30/27	39
zeta45513	МСР-ЛС-18	18	16,9	24,5	32/32	39,5
zeta45517	МСР-ЛС-20	20	19,1	26,5	36/35	45
zeta45521	МСР-ЛС-22	22	20,7	27,2	36/35	42,2
zeta45525	МСР-ЛС-25	25	24	33,5	43/40	42,5
zeta45529	МСР-ЛС-32	32	30,8	41	52/50	49,4
zeta45533	МСР-ЛС-35	35	33,5	43	55/52	49,5
zeta45537	МСР-ЛС-38	38	36,6	46,8	Ø58,3/57	52,7
zeta45541	МСР-ЛС-40	40	38,5	48,5	Ø60,3/57	51,3
zeta45545	МСР-ЛС-50	50	48	59	Ø72,5/68	58,2