

#### 6. Срок службы и гарантийные обязательства

6.1. Срок службы не менее: 15 лет.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 3 года.

6.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 3 года.

#### 7. Сведения о сертификации

№ Отказное письмо № ЕЛ/1011, срок действия: Бессрочный.

#### 8. Свидетельство о приемке

Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

ТНВЭД: 7307998009

ОКПД2: 24.20.40.000

**Гайка установочная заземляющая К**

**ПАСПОРТ**

ЗЭТА.105.000.052 ПС



1. Основные сведения об изделии. Технические данные

1.1. Назначение

Гайка установочная заземляющая К предназначена для закрепления в оболочках электро технических изделий металлических резьбовых элементов трубных систем электропроводок и создания между ними электрического контакта. Гайки устанавливаются острыми выступами к оболочке изделия.

1.2. Пример записи изделия при заказе

Гайка установочная заземляющая для элементов трубных систем с трубной цилиндрической резьбой G 1/2 по ГОСТ 6357-81, торговой марки ГОФРОМАТИК:

Гайка установочная заземляющая К480 ГОФРОМАТИК

1.3. Расшифровка типа изделия

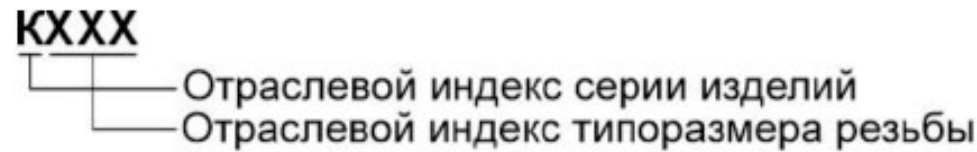


Рисунок 1 - Расшифровка типа изделия

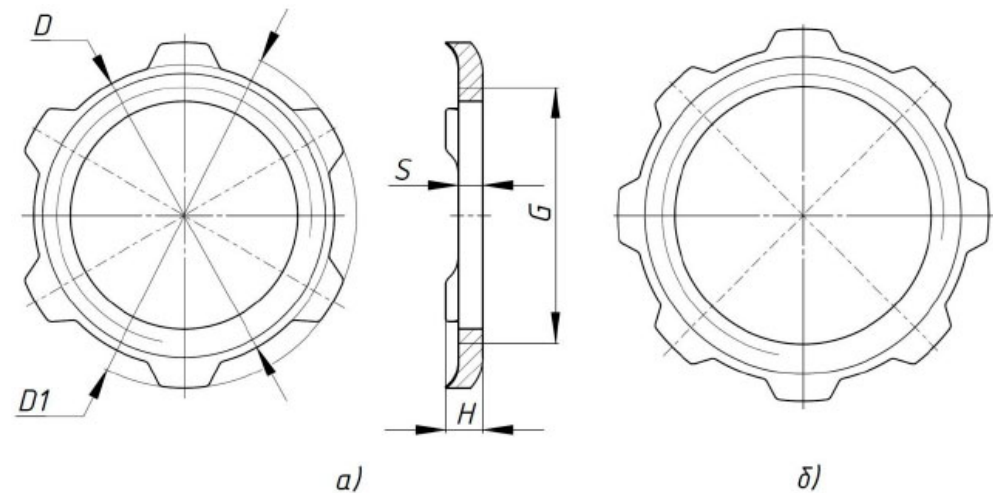


Рисунок 2 - Гайка установочная заземляющая: а) К480; б) К481-К488. Технические данные.

Таблица 1

| Артикул   | Тип        | Резьба по ГОСТ 6357-81 G, дюйм | D, мм | D1, мм | S, мм | H, мм |
|-----------|------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| zeta40210 | Гайка К480 | G1/2                           | 24,7  | 28,3   | 2     | 3     |
| zeta40211 | Гайка К481 | G3/4                           | 31,5  | 34,8   | 2,5   | 3,4   |
| zeta40212 | Гайка К482 | G1                             | 38,8  | 42     | 2,7   | 3,4   |
| zeta40213 | Гайка К483 | G1 1/4                         | 48,6  | 53,5   | 3     | 4,8   |
| zeta40214 | Гайка К484 | G1 1/2                         | 56,7  | 62,7   | 3     | 5,5   |
| zeta40215 | Гайка К485 | G2                             | 67,9  | 73,9   | 3     | 4,3   |
| zeta40216 | Гайка К486 | G2 1/2                         | 86,8  | 94,7   | 4     | 6,5   |
| zeta40209 | Гайка К487 | G3                             | 99    | 107,2  | 4     | 6     |
| zeta40208 | Гайка К488 | G4                             | 130   | 138,8  | 5     | 8     |

4. Транспортировка

4.1. Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

4.2. Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

5. Указания по монтажу

5.1. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений. К монтажу не допускаются изделия с признаками деформации элементов и повреждением защитного покрытия.

5.2. Гайка накручивается на изделия с соответствующей резьбой, до врезания зубцов гайки в металл оболочки, нарушая целостность неметаллического покрытия.