3. Транспортировка и хранение
3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 2
4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 2

5. Свидетельство о приёмке
5.1. Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.
5.2. Сертификат соответствия №: 04ИДЮ128.RU.C01639
Срок действия сертификата по: 20.11.2026 0:00:00

ГОФРОМАТИК
система прокладки кабеля

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7307291008 **ОКПД2: 27.33.13.130**

Муфта МВН-НС-G

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.000.000 ПС

Новосибирская область, Краснообск г. 2025 г.

1. Назначение

1.1. Муфта МВН-НС-G (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для герметичного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, а также обеспечения надёжного электрического соединения металлорукава и металлической оболочки электрооборудования в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

2. Технические характеристики

2.1 Муфты МВН является трубной арматурой для герметичного и надёжного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП и других для целей прокладки кабелей).

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 045401674403

2.3 Присоединительная внутренняя резьба: G по ГОСТ 6357-81

2.4 Климатическое исполнение: В 1,5

2.5 Степень защиты: IP67

2.6 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°С ~ 180°С

2.7 Материал корпуса: нержавеющая сталь

2.8 Материал уплотнения: силикон

2.9 Состоит из корпуса 1, оконцевателя 2, уплотнителя 3 и накидной гайки 4.

Поставляется в сборе.

2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.

Расшифровка обозначения элемента

МВН XX-XXX-XXX

- Муфта вводная с наружной резьбой
- **Л** - корпус из никелированной латуни
  Н - корпус из нержавеющей стали
- **С** - материал уплотнения - Силикон
  Р - материал уплотнения - Резина МБС
- Тип внутренней присоединительной резьбы
  G - цилиндрическая G по ГОСТ 6357-81
  М - метрическая М по ГОСТ 24705-2004
- **25** - цифровой размер резьбы в миллиметрах
- **3/4** - цифровой размер резьбы в дюймах
- **МР** - металлорукав
- **25** - цифровой размер условного прохода в миллиметрах

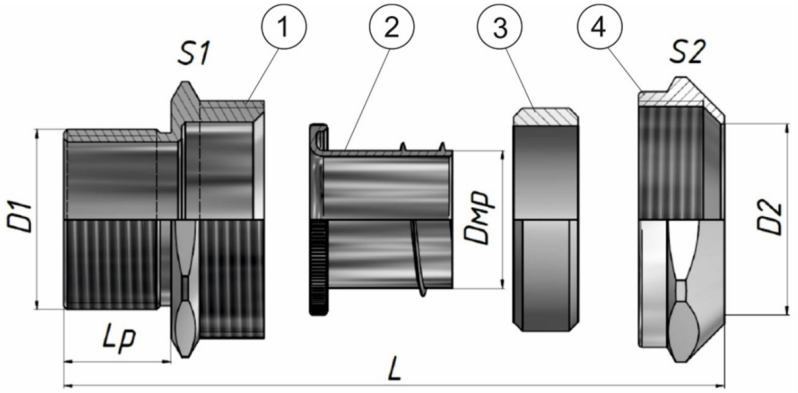

Таблица 1

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы D	Внутр.диаметр / Маск. наружный диаметр металлорукава Dmp/D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы Lp / Общая длина L, мм
zeta45091	МВН-НС-G3/8-МР10	G3/8	9,6 / 16	24/24	12/31,2
zeta45167	МВН-НС-G1 1/2-МР50	G1 1/2	48 / 59	68/Ø 72,55	18/48,7
zeta45163	МВН-НС-G1 1/2-МР40	G1 1/2	38,5 / 48,5	60/Ø 60,37	18/45,5
zeta45155	МВН-НС-G1 1/4-МР40	G1 1/4	38,5 / 48,5	60/Ø 60,37	16/43,8
zeta45139	МВН-НС-G1-МР35	G1	33,5 / 43	52/55	16/42,5
zeta45123	МВН-НС-G3/4-МР22	G3/4	20,7 / 27,2	36/36	15/37,2
zeta45115	МВН-НС-G1/2-МР22	G1/2	20,7 / 27,2	36/36	13/34,2
zeta45107	МВН-НС-G1/2-МР18	G1/2	16,9 / 24,5	30/32	13/33,5
zeta45099	МВН-НС-G3/8-МР15	G3/8	14,7 / 21	27/30	12/32,3
zeta45095	МВН-НС-G3/8-МР12	G3/8	11,2 / 18	25/27	12/31,3
zeta45103	МВН-НС-G1/2-МР15	G1/2	14,7 / 21	27/30	13/33,5
zeta45127	МВН-НС-G3/4-МР25	G3/4	24 / 33,5	40/42	15/37,2
zeta45159	МВН-НС-G1 1/2-МР38	G1 1/2	36,6 / 46,8	60/Ø 58,3	18/46,4
zeta45151	МВН-НС-G1 1/4-МР38	G1 1/4	36,6 / 46,8	55/Ø 58,3	16/43,8
zeta45147	МВН-НС-G1 1/4-МР35	G1 1/4	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45135	МВН-НС-G1-МР32	G1	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45111	МВН-НС-G1/2-МР20	G1/2	19,1 / 26,5	36/36	13/35,7
zeta45143	МВН-НС-G1 1/4-МР32	G1 1/4	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45131	МВН-НС-G1-МР25	G1	24 / 33,5	40/42	16/39,3
zeta45119	МВН-НС-G3/4-МР20	G3/4	19,1 / 26,5	36/36	15/37,7