

# ЗЭТАРУС

## МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Муфты вводные с наружной резьбой  
МТК труба-корпус



8 800 201-23-42  
nzeta.ru




## МУФТЫ ВВОДНЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ МТК труба-корпус



Муфты МТК (с наружной присоединительной резьбой) являются трубной арматурой для герметичного и надежного присоединения к электрооборудованию жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для присоединения к электрооборудованию безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей)

Муфты обладают повышенной степенью защиты -  $IP67$  и производятся с уплотнителем из силикона. Фиксация трубы обеспечивается цанговым зажимом. Муфты МТК изготавливаются с метрической «М» резьбой.

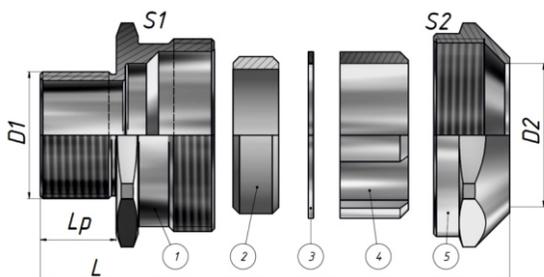


### Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) уплотнитель трубы;
- 3) антифрикционное кольцо;
- 4) цанговое зажимное кольцо;
- 5) накидная гайка.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
Степень защиты	$IP67$
Темп. эксплуатации	от $-45$ до $+120^{\circ}C$
Темп. эксплуатации в стационарном состоянии	от $-60$ до $+150^{\circ}C$
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00128
Материал корпуса	никелированная латунь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МТК-ЛС 045401674202

### МТК XX-XXX-XXX

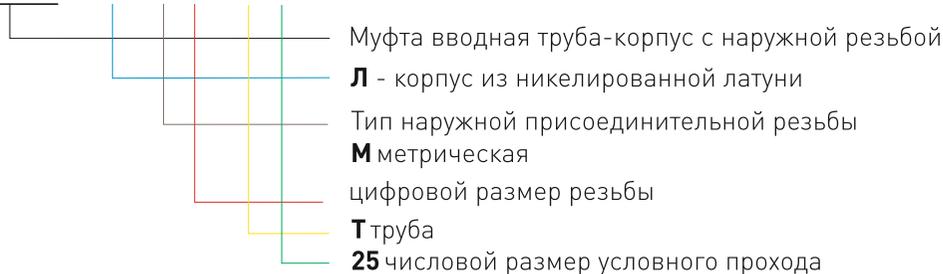



Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы Lp / общая длина L
Муфты вводные с наружной резьбой МТК латунные (силикон)						
zeta45591	МТК-ЛС-М16-Т15	M16x1,5	15	19,5...22,0	30/32	13,0/42,0
zeta45595	МТК-ЛС-М20-Т15	M20x1,5	15	19,5...22,0	30/32	13,0/42,0
zeta45599	МТК-ЛС-М20-Т20	M20x1,5	20	24,5...28,0	40/40	13,0/45,2
zeta45603	МТК-ЛС-М25-Т20	M25x1,5	20	24,5...28,0	40/40	15,0/47,2
zeta45607	МТК-ЛС-М25-Т25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15,0/47,3
zeta45611	МТК-ЛС-М32-Т25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	15,0/47,3
zeta45615	МТК-ЛС-М32-Т32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/57	15,0/49,5
zeta45623	МТК-ЛС-М40-Т40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/68	16,0/51,2