

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Кабельные вводы
из нержавеющей стали
с резьбой М**



8 800 201-23-42
nzeta.ru




КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ с резьбой М



Кабельный ввод из нержавеющей стали предназначен для ввода, фиксации и герметизации электрических, волоконно-оптических кабелей, проводов в корпусах щитового электрооборудования с заявленной степенью защиты по IP

Состав комплекта:

1. Плоская гайка,
2. Круглое уплотнительное кольцо,
3. Корпус кабельного ввода,
4. Резиновая уплотнительная втулка,
5. Пластиковая зажимная втулка,
6. Заглушка,
7. Накидная гайка.

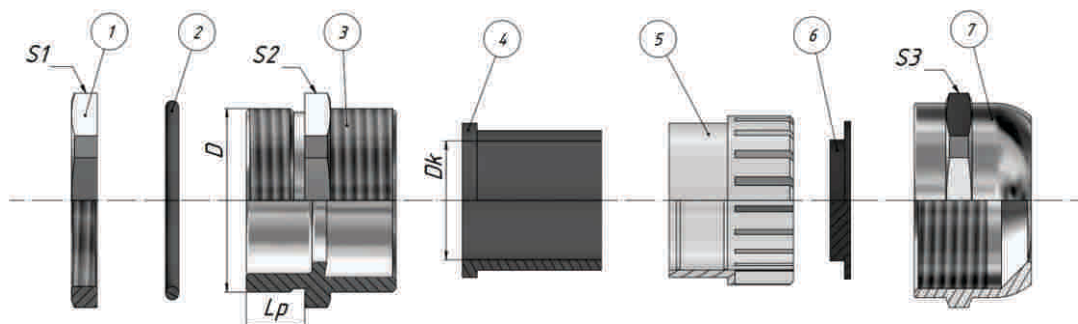

Технические характеристики

▶ Климатическое исполнение	В 1, 5
▶ Степень защиты	IP66/67/68
▶ Изготавливается по	ТУ 27.33.13.130-052-99856433-2022
▶ Температура эксплуатации	-40°C ~100°C
▶ Материал изготовления	нержавеющая сталь
▶ Материал уплотнителя	резина маслобензостойкая



Артикул	Тип	Тип и размер резьбы, D	Диаметр установочного отверстия	Диаметр кабеля Dк, мм	Диаметр резьбы Lр, мм	Размер под ключ S1/S2/S3, мм,			
Кабельные вводы с резьбой М									
zeta34800	БК-HP-M10-6,5-L7	M10x1	10,2-10,5	3-6,5	7	14	14	14	
zeta34801	БК-HP-M12-6,5-L7	M12x1,5	12,2-12,5	3-6,5	7	15	14	14	
zeta34802	БК-HP-M16-8-L8	M16x1,5	16,2-16,7	4-8	8	18	18	18	
zeta34803	БК-HP-M18-10-L8	M18x1,5	18,2-18,7	5-10	8	20	20	20	
zeta34804	БК-HP-M20-12-L8	M20x1,5	20,2-20,7	6-12	8	22	22	22	
zeta34805	БК-HP-M22-14-L8	M22x1,5	22,2-22,7	10-14	8	24	24	24	
zeta34806	БК-HP-M25-16-L9	M25x1,5	25,2-25,7	12-16	9	27	27	27	
zeta34807	БК-HP-M25-18-L9	M25x1,5	25,2-25,7	13-18	9	30	30	30	
zeta34808	БК-HP-M30-18-L9	M30x1,5	30,2-30,7	13-18	9	32	30	30	
zeta34809	БК-HP-M32-22-L10	M32x1,5	32,2-32,7	15-22	10	35	35	35	
zeta34810	БК-HP-M40-30-L10	M40x1,5	40,2-40,7	22-30	10	45	45	45	
zeta34811	БК-HP-M50-38-L12	M50x1,5	50,2-50,7	32-38	12	55	55	55	
zeta34812	БК-HP-M60-44-L13	M60x1,5	60,2-60,7	37-44	13	65	65	65	
zeta34813	БК-HP-M63-44-L13	M63x1,5	63,2-63,7	37-44	13	68	65	65	
zeta34814	БК-HP-M72-52-L15	M72x2	72,2-72,7	42-52	15	75	75	75	
zeta34815	БК-HP-M75-52-L15	M75x2	75,2-75,7	42-52	15	80	75	75	
zeta34816	БК-HP-M80-62-L15	M80x2	80,2-80,7	55-62	15	85	85	85	
zeta34817	БК-HP-M88-70-L15	M88x2	88,2-88,7	65-70	15	94	94	94	
zeta34818	БК-HP-M100-84-L20	M100x2	100,2-100,7	78-84	20	110	110	110	

