

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Муфты соединительные МТТ
труба-труба**



**8 800 201-23-42
nzeta.ru**




МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МТТ труба-труба



Муфты МТТ являются трубной арматурой для герметичного и надежного соединения двух частей жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой двух безрезьбовых металлической труб по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и имеют уплотнения из силикона.

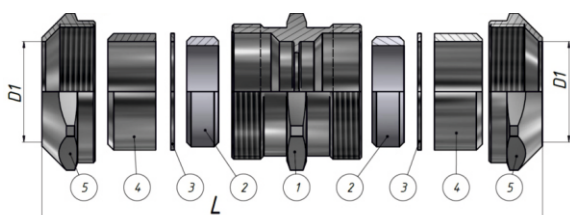

Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) уплотнитель трубы;
- 3) антифрикционное кольцо;
- 4) цанговое зажимное кольцо;
- 5) накидная гайка.

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	ЛС - УХЛ 1,5 / НС - В1,5
▶ Степень защиты	IP67
▶ Темп. эксплуатации	от -45 до +120°C
▶ Темп. эксплуатации в стационарном состоянии	от -60 до +150°C
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
▶ Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00128
▶ Материал корпуса	никелированная латунь нержавеющая сталь
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МТТ-ЛС и МТТ-НС 045401674202

МТТ XX-XX

- Муфта соединительная труба-труба
- **Л** - корпус из никелированной латуни
- **Н** - корпус из нержавеющей стали
- **С** - материал уплотнителя, силикон
- **25** - цифровой размер условного прохода трубы



Артикул	Наименование	Условный проход трубы	Диапазон наружного диаметра трубы D1, мм	Размер под ключ S1 / S2	Общая длина L, мм
Муфта соединительная труба-труба МТТ (нержавейка, уплотнение силикон)					
zeta45903	МТТ-НС-15	15	19,5...22,0	30/32	55,9
zeta45907	МТТ-НС-20	20	24,5...28,0	40/40	60,3
zeta45911	МТТ-НС-25	25	31,4...34,2	45/50	60,3
zeta45915	МТТ-НС-32	32	39,5...42,9	55/57	64,0
zeta45919	МТТ-НС-40	40	47,9...51,5	64/68	68,2
Муфта соединительная труба-труба МТТ (латунь, уплотнение силикон)					
zeta45901	МТТ-ЛС-15	15	19,5...22,0	30/32	55,9
zeta45905	МТТ-ЛС-20	20	24,5...28,0	40/40	60,3
zeta45909	МТТ-ЛС-25	25	31,4...34,2	45/50	60,3
zeta45913	МТТ-ЛС-32	32	39,5...42,9	55/57	64,0
zeta45917	МТТ-ЛС-40	40	47,9...51,5	64/68	68,2