

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Резьбовой крепежный элемент
с наружной резьбой РКн**



8 800 201-23-42
nzeta.ru




РЕЗЬБОВОЙ КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ с наружной резьбой РКн



Резьбовой крепежный элемент РКн является трубной арматурой для присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 для целей прокладки кабелей.

РКн предназначен для герметичного соединения металлорукава типов РЗ-ЦП, МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА и других с металлическим корпусом электрооборудования (щиты, шкафы, коробки и др.) в трубных системах электропроводки, с обеспечением надёжного электрического контакта между металлическим корпусом и металлорукавом в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015

РКн имеет присоединительную трубную цилиндрическую резьбу -G по ГОСТ 6357-81

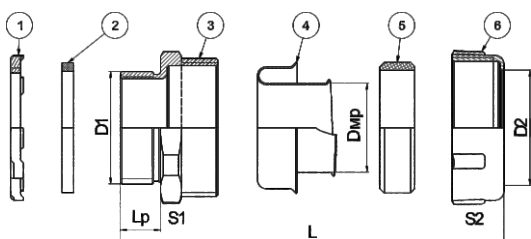

Состав комплекта:

- 1) Гайка заземляющая,
- 2) Прокладка,
- 3) Корпус,
- 4) Оконцеватель,
- 5) Уплотнитель,
- 7) Накладная гайка.

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У2
▶ Степень защиты	IP 54
▶ Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	от -40 до +60°C
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020
▶ Материал	сплав цинка
▶ Уплотнитель	резина МБС
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101542203

РКн - XX

Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой

25 Цифровой размер условного прохода в мм.



Артикул	Наименование	Условный размер металлорукава, мм	Тип и размер резьбы D1	Внутр. Диаметр/Макс. Наружный диаметр металлорукава D _{внр} /D ₂ , мм	Размер под ключ S1/S2	Длина резьбы L _р /Общ. Длина L, мм
zeta40410	РКН-10	10	G3/8-B	9,4/17,0	22,0/23,5	10,5/28,7
zeta40424	РКН-12	12	G1/2-B	11,2/17,6	24,5/25,5	10,8/30,0
zeta40411	РКН-15	15	G1/2-B	14,5/22,2	28,5/29,5	10,5/34,6
zeta40412	РКН-20	20	G3/4-B	19,1/28,2	32,5/35,5	12,5/38,3
zeta40413	РКН-25	25	G1-B	23,7/33,0	41,0/42,5	11,5/42,0
zeta40414	РКН-32	32	G1 1/4-B	30,0/42,0	49,5/51,5	14,8/49,3
zeta40415	РКН-38	38	G1 1/2-B	36,0/49,0	65,5/59,0	16,0/60,9
zeta40416	РКН-50	50	G2-B	48,0/62,0	68,5/71,0	17,0/55,6
zeta40426	РКН-60	60	G2 1/2-B	62,3/76,6	87,0/93,0	22,0/71,5
zeta40427	РКН-75	75	G3-B	74,8/92,0	101,5/104,0	22,0/72,5
zeta40428	РКН-100	100	G4-B	97,0/116,0	129,5/137,0	22,0/82,2