

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Муфты соединительные МТР
труба-металлорукав**



**8 800 201-23-42
nzeta.ru**




МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МТР труба-металлорукав



Муфты МТР является трубной арматурой для герметичного и надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP67 и производятся с уплотнителем из силикона. Фиксация трубы обеспечивается цанговым зажимом.

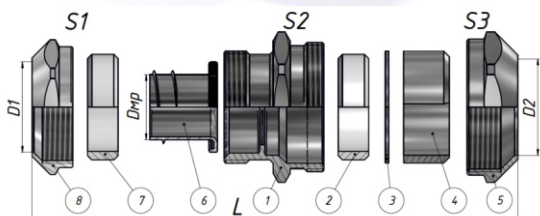


Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) уплотнитель трубы;
- 3) антифрикционное кольцо;
- 4) цанговое зажимное кольцо;
- 5) накидная гайка.
- 6) оконцеватель металлорукава;
- 7) уплотнитель металлорукава;
- 8) накидная гайка.

Технические характеристики

Климатическое исполнение	ЛС - УХЛ 1,5 / НС - В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации	от -45 до +120°C
Темп. эксплуатации в стационарном состоянии	от -60 до +150°C
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00128
Материал корпуса	никелированная латунь нержавеющая сталь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МТР-ЛС и МТР-НС - 045401674202

МТР XX-TXX-MPXX

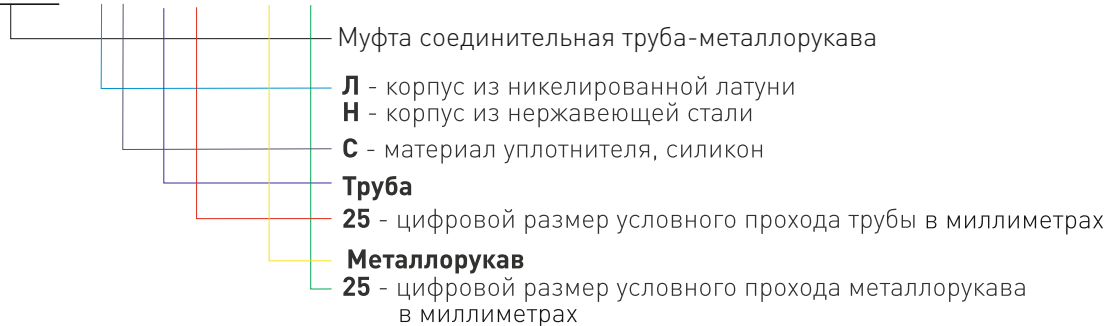



Артикул	Наименование	Условный проход трубы/м-р, мм	Внутренний диаметр металлорук ава, Дмр, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1/S2/S3	Общая длина, мм
Муфты соединительные МТП латунные (уплотнение силикон)						
zeta45551	МТП-ЛС-Т15-МР15	15/21	14,7	19,5...22,0	30/32/32	47,4
zeta45555	МТП-ЛС-Т20-МР20	20/26,5	19,1	24,5...28,0	36/40/40	52,0
zeta45559	МТП-ЛС-Т20-МР22	20/27,2	20,7	24,5...28,0	36/40/40	52,0
zeta45563	МТП-ЛС-Т25-МР25	25/33,5	24,0	31,4...34,2	43/45/50	52,0
zeta45567	МТП-ЛС-Т32-МР32	32/41	30,8	39,5...42,9	52/55/57	57,7
zeta45571	МТП-ЛС-Т32-МР35	32/43	33,5	39,5...42,9	55/55/57	57,7
zeta45575	МТП-ЛС-Т40-МР38	40/46,8	36,6	47,9...51,5	58/64/68	60,0
Муфты соединительные МТП из нержавеющей стали (уплотнение силикон)						
zeta45553	МТП-НС-Т15-МР15	15/14,7	15,0	19,5...22,0	30/32/32	21,0
zeta45557	МТП-НС-Т20-МР20	20/19,1	20,0	24,5...28,0	36/40/40	26,5
zeta45561	МТП-НС-Т20-МР22	20/20,7	22,0	24,5...28,0	36/40/40	27,2
zeta45565	МТП-НС-Т25-МР25	25/24	25,0	31,4...34,2	42/45/50	33,5
zeta45569	МТП-НС-Т32-МР32	32/30,8	32,0	39,5...42,9	52/55/60	41,0
zeta45573	МТП-НС-Т32-МР35	32/33,5	35,0	39,5...42,9	55/55/60	43,0
zeta45577	МТП-НС-Т40-МР38	40/36,6	38,0	47,9...51,5	58/64/68	46,8