

8. Срок службы и гарантийные обязательства

8.1. Срок службы не менее: 30 лет.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 3 года.

8.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 3 года

9. Сведения о сертификации**10. Свидетельство о приемке**

Изделия, указанные в таблице 2, изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.



АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru

Сделано в России

ТНВЭД: 8538909908

ОКПД2: 27.12.40.000

Коробка алюминиевая Т-образная ГОФРОМАТИК

ТУ 27.12.40-072-99856433-2024

ПАСПОРТ

ЗЭТА.106.305.000 ПС




1. Назначение

Коробка алюминиевая Т-образная предназначена для протяжки, соединения и разветвления проводов и кабелей, при прокладке электропроводок.

2. Технические данные

- 2.1. Основные технические данные указаны в таблице 1 и на рисунке 1;
- 2.2. Климатическое исполнение **УХЛ 1,5** по ГОСТ 15150-69;
- 2.3. Степень защиты **IP66** по ГОСТ 14254-2015;
- 2.4. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации: **- 50°С ~ + 100°С**;
- 2.5. Материал: алюминиевый сплав, сталь, ЕРОМ.

3. Расшифровка обозначения

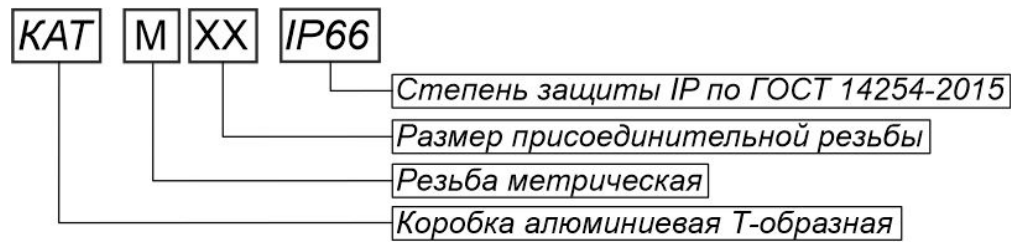

4. Состав изделия

Коробка алюминиевая Т-образная состоит из: корпуса (2), крышки (1), уплотнения (3), винтов (4) (кол-во 2 шт.), уплотнение винтов (5) (кол-во 2 шт.) (см. рисунок 1).

5. Указания по монтажу

- 5.1. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений, проверить его комплектность и собираемость. Свинчиваемость винтов с корпусом (1) проверяется ручным инструментом.
- 5.2. Установить в отверстия муфты вводные. Лишнее отверстие заглушить. Ввести проводники в коробку или протянуть их через неё. Соединить провода при необходимости, проверить надежность и правильность соединения. Закрыть коробку крышкой (1) используя винты (4).

6. Хранение

Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150.

7. Транспортировка

- 7.1. Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспорт ных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.
- 7.2. Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внеш ней среды по группе условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

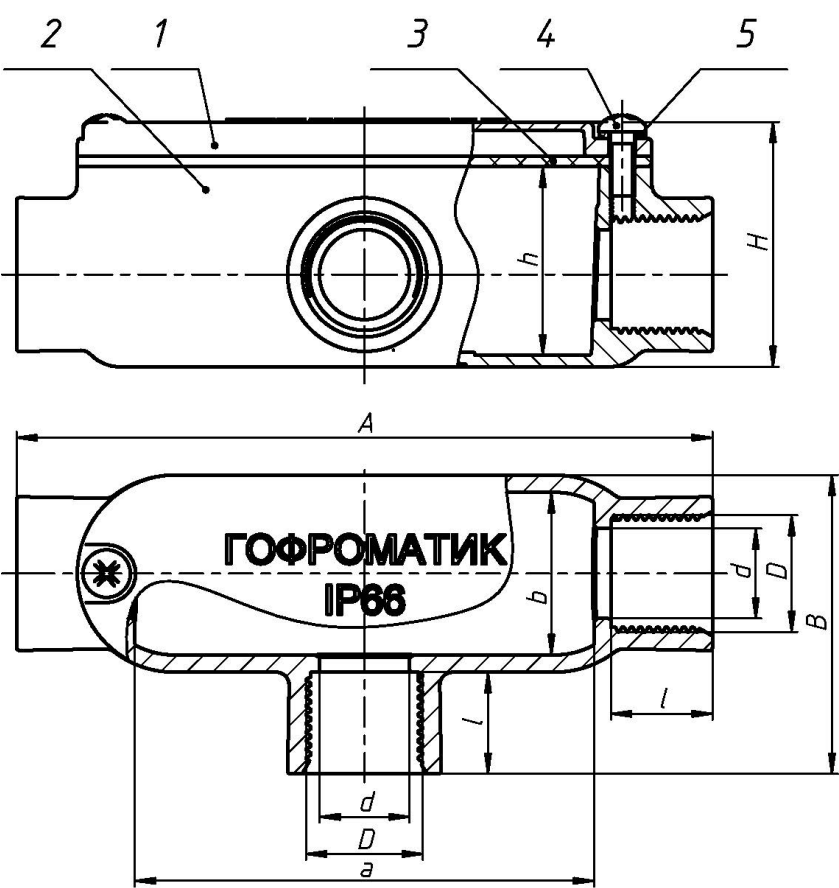


Рисунок 1 - Коробка алюминиевая Т-образная

Таблица 1

Артикул	Резьба D	Внутренние размеры а × b × h, мм	Габаритные размеры А × В × H, мм	l, мм	d, мм	Масса (±10%), кг
zeta60102	M20x1,5	78 × 28 × 32	120 × 51,5 × 43	17,5	15,5	0,125
zeta60103	M25x1,5	94 × 33 × 39	140 × 58,5 × 51	20	20,5	0,174
zeta60104	M32x1,5	112 × 40 × 46	164 × 68 × 55	23	25,4	0,242